

MUNKAESZKÖZÖK

HOMLOKRAKODÓKHOZ, TELESZKÓPOS
RAKODÓKHOZ ÉS GUMIKEREKES
RAKODÓKHOZ



QUICKE BÁLATÜSKÉK

A saját bálátüskéinket használjuk.

A kovácsolt bálátüskék kiváló minőségű, cserélhető, 500 HB keménységű, felcsavarozható tüskékkel rendelkeznek. Saját kovácsolt tüskéinket Q-tüskéknek nevezzük, és egyenes vagy ívelt változatban kaphatók.



1

1. A hüvely és az anya azonos mértékű, ferde letörése a tökéletes illeszkedés érdekében

2

2. Tökéletes átmeneti ív a menet és a kúp között a hosszabb élettartam érdekében

3

3. Tökéletes illeszkedés a hüvely és a tüske között a hosszabb élettartam érdekében

4

4. Félköríves forma az optimális teljesítmény érdekében

5

5. Rövidebb csúcskialakítás a nagyobb kopásállóság érdekében

6

6. Alapos laboratóriumi és helyszíni tesztek a Q-tüske kiválóságának biztosítása érdekében

Edzett, hegesztett, profilra vágott, egyenes vagy íves tüskéket is kínálunk.

A profilra vágott, 400 HB keménységű tüskék a tartókeretre hegesztve kiváló kopásállóságot biztosítanak.



VÉGEZZEN EL TÖBB MUNKÁT KEVESEBB IDŐ ALATT A Q-COMPANION® SEGÍTSÉGÉVEL!



NYERJEN IDŐT

A SelectoFix egy nagyon jó segítség a harmadik,

vagy negyedik funkcióval is rendelkező rakodók esetén. A hidraulikus munkaeszközök egy egyszerű kézmozdulattal

csatlakoztathatók, még akkor is, ha a rendszer nyomás

alatt áll. A munka pillanatokon belül folytatódhat. A csatlakozások könnyen tisztíthatók, csökkentve annak kockázatát, hogy szennyeződés kerüljön a traktor hidraulikarendszerébe.



TARTALOM

KANALAK	4-27	Precíziós kanál	26	Bálátüske S+115	40
Kanalak áttekintése	4-5	Tereprendező kanál	26	Bálátüske M 180	40
Felfogatás rendszerek és kiegészítők	6-9	Tereprendező kanál XL	26	Bálátüske L 200	41
S típusú kanalak	10-13	Tereprendező kanál S	26	Bálátüske L+150 (fix tüskék)	41
SXL+	12			Bálátüske L 150 (felhajtható tüskék)	41
SL+	12	TRÁGYA- ÉS SILÓ RAKODÁS	28-35	Bálátüske XL+200	42
SM+	12	Powergrab	29	Kocka bálátüske - Alap	44
SM	12	Powergrab XL	29	Kocka bálátüske - Biztonsági	44
G típusú kanalak	14-17	Silocut SG	30	Silosplit	44
GXL+	16	Silocut L+	31		
GL+	16	Silocut XL	31	EMELŐ MUNKAESZKÖZÖK	45-49
GM+	16	Multibenne S+	32	Raklapvilla C	46
GM	16	Multibenne M+	32	Raklapvilla S	46
GS+	17	Multibenne XL	32	Raklapvilla M	46
GS	17	Silograb S+	34	Raklapvilla L	47
V típusú kanalak	18-21	Silograb M+	34	Raklapvilla XL	47
VXL+	20	Silograb XL	34	Big bag zsákemelő	48
VL+	20	Trágyavilla M+	35	3-pont adapter	48
VL	20	Trágyavilla XL	35	Kóvilla	49
VM	20			Kóvilla XL	49
VS	21	BÁLARAKODÁS	36-38	ELLENSÚLYOK	50
Kompakt és mindenes kanalak	22-23	Unigrip	37	Q-Bloq ellensúly	50
CE/U Kanál	22	Flexigrip	37	Ellensúlyok	50
Többcélú kompakt kanál	22	Flexibal	37		
Többcélú mindenes kanál	22	Quadrogrip TS	38	ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	51
Speciális kanalak	24-27	Topgrip	38		
Többcélú kanál	24			CSATLAKOZÓ FELFOGATÁS RENDSZEREK	52
Magasűrítésű kanál	24	Bálátüskék	39-44		
Speciális tisztítókanál	24	Bálátüske	40		



	S Föld	G ÁLTALÁNOS	V NAGY TÉRFOGATÚ
Méret és teljesítmény			
	SXL +	GXL +	VXL +
	SL +	GL +	VL +
	SM +	GM +	VL
	SM	GM	VM
	-	GS +	-
	-	GS	VS
	A kanál típusa		

A + jelzésűek kaphatók felcsavarozható felfogatással (BoH) és kiegészítőkkal.


KANALAK

PONTOSAN A MEGFELELŐ KANÁL

Minőség és stabilitás, termelékenység és biztonság: a Quicke-nél számos jó ok van a fejlesztésre. Továbbfejlesztettük a kanál választékunkat, és büszkén mutatjuk be a következő generációt! A mellékelt táblázat gyors támpontot nyújt a rendelkezésre álló három alapvető kanáltípushoz, és az Ön igényeitől függően megtalálja az optimális megoldást minden egyedi rakodási igényhez. Legyen szó üzemelési körülményekről, méretről, anyagtípusról vagy más alkalmazásokhoz való speciális kanálról.

Egyszerűen válassza a Quicke-t - mindig ez a megfelelő választás.

ÚJ KANÁL KÍNÁLATUNK:

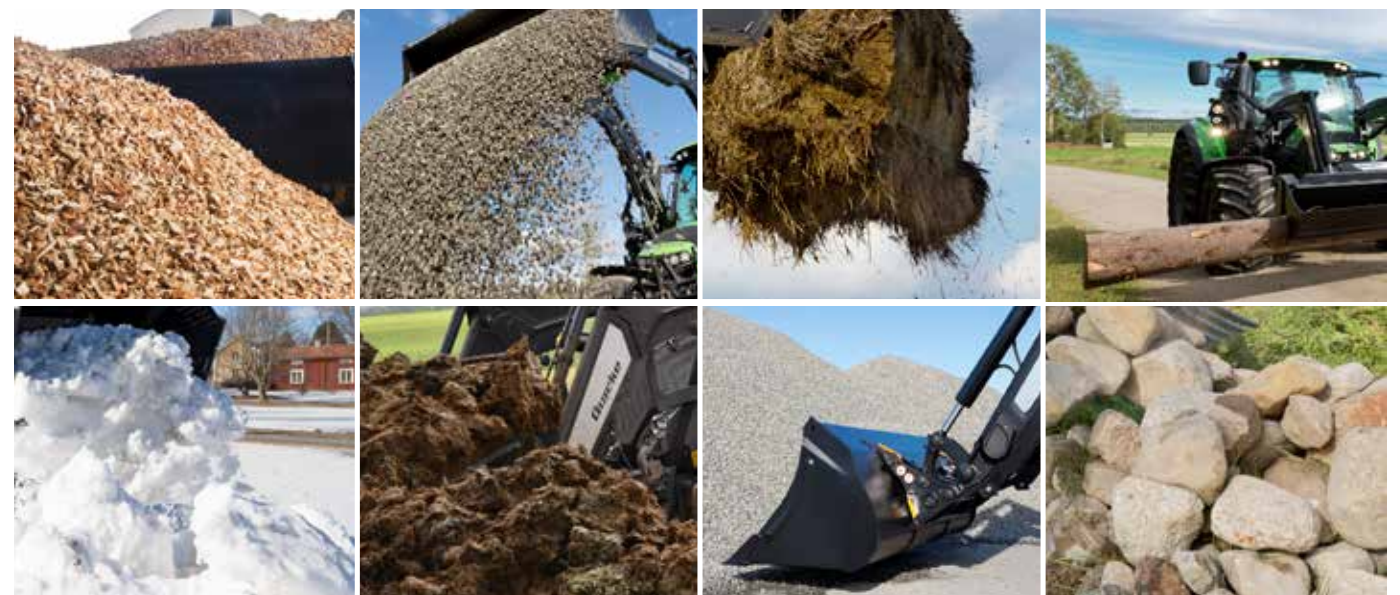

FELFOGATÁS RENDSZEREK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

KÜLÖNFÉLE FELFOGATÁSRENDSZEREK A KÜLÖNFÉLE RAKODÓKHOZ

A Quicke munkaeszközök hegesztett euro-felfogatásasal, néhány Quicke BOH System jelölésű munkaeszköz pedig csavarozható felfogatás rendszerrel rendelkezik. A hegesztett felfogatással ellátott munkaeszközök ára mindig együtt értendő. A BOH rendszerrel ellátott munkaeszközök alap munkaeszközként vannak jelölve. A felfogatást és egyéb kiegészítőket az árhoz hozzá kell adni. A különböző konstrukciójú felfogatások sokfélesége miatt a BOH-rendszereknek 6 kategóriája és 2 árcsoportja van.



A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA	
	Elérhető hegesztett felfogatások
	Csavarozható felfogatások, elérhető BOH készletek
	Nyomáscsökkentő szelep szükséges, ha a rakodógép üzemi nyomása magasabb

A+ JELZÉSŰ MUNKAESZKÖZÖKHÖZ KAPHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

Kanál típusa	Átfordítható, felcsavarozható, HB500	Műanyag vágóél	Fogazott vágóél		Felcsavarozott kanálfogak	Kiszóródásgátló	Oldalfal kímélő műanyag betét
SXL + / SL + / SM +	X				X	X	
SM +	X	X	X		X	X	
VXL + / VL +	X	X	X			X	X
GXL + / GL + / GM + / GS +	X	X	X			X	X

FELFOGATÁS RENDSZER	
Kategória	
	40 x 80
	60 x 80
	80 x 80
	Rail S/L
	M24
	80 x 80 XL
	M16 S M16 L

Kérjük, a www.alo.force.com konfigurátorunk segítségével keresse meg az adott hordozó járműhöz rendelkezésre álló felfogatás rendszereket.

MINDIG A LEGJOBB ILLESZKEDÉS

Legyen szó akár egy kis udvari rakodóról vagy egy mezőgazdasági gumikerekes rakodóról, moduláris kanálválasztékunkkal biztos lehet benne, hogy mindig a géphez tökéletesen illeszkedő és funkcionáló kanalat kapja.

A Quicke több mint 60 felcsavarozható csatlakozó horoggal elérhető, így a Quicke széles választékot kínál a rakodójához. Ígérjük, hogy a Quicke kanál mindig passzol az igényeihez.



A Quicke hegesztett és felcsavarozható csatlakozó felfogatások (BoH) széles típusválasztékát kínálja.



A Quicke a rakodógép-márkák és -típusok széles választékához igazított felfogatás típusok széles választékát kínálja, speciálisan a például Z-csuklós, nagyméretű gumibroncsokkal és korlátozott hátrabillentési szöggel rendelkező rakodókhoz igazított felfogatások is.



A Quicke "csúcstechnológiát" használ annak érdekében, hogy a kanál tökéletesen illeszkedjen és működjön a rakodógépen.



A Quicke könnyű szerelhetőséget kínál az összes rendelkezésre álló csavaros vágóélhez. A csavarok meghúzása felülről történik, anyák használata nélkül, mivel a menet a felcsavarozható vágóélbe van kialakítva.



A Quicke olyan csavaros túlfolyásgátlót kínál, amely könnyen felszerelhető, előfűrt furatokkal. A rakodógép eszközerete ezáltal védett a kiömlő anyagtól.



A Quicke műanyag, felszerelhető oldalfal védőbetétet kínál az oldalfalak sérülésének megelőzésére. A kanál oldalfalai előkészítve érkeznek a védőbetét felszerelésére, így azok könnyen felcsavarozhatók.




BoH M16 valamennyi M és S típusú kanálhoz



BoH M24 valamennyi XL és L típusú kanálhoz




Szélesség az Ön igényei szerint

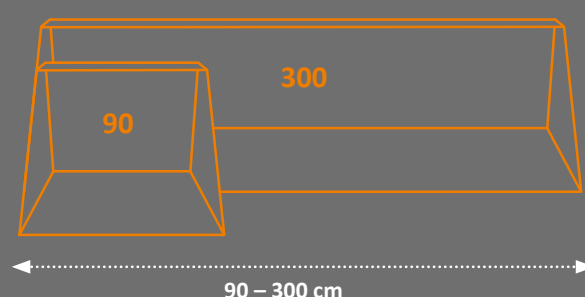

BIZTONSÁGOS VÁLASZTÁS

Minőség: A Quicke robusztus fejlesztési programja során a kanál kialakítását és anyagkombinációit elméletben és gyakorlatban is teszteli, a számítógépes szimulációtól kezdve a legnehezebb terhelésekkel végzett helyszíni vizsgálatokon át a fárasztási próbapadon végzett kemény állóképességi tesztekig. Semmit sem bízunk a véletlenre.

Kiegészítők: Válassza a megfelelő kiegészítővel rendelkező kanalat: az ügyfélspecifikus megoldás az erősségünk. A legjobb az egészben, hogy a Quicke kanalakat úgy terveztük, hogy különösen könnyen karbantarthatóak legyenek, és ha kell, a Quicke alkatrészeket gyorsan eljuttatjuk oda, ahol Ön tartózkodik.

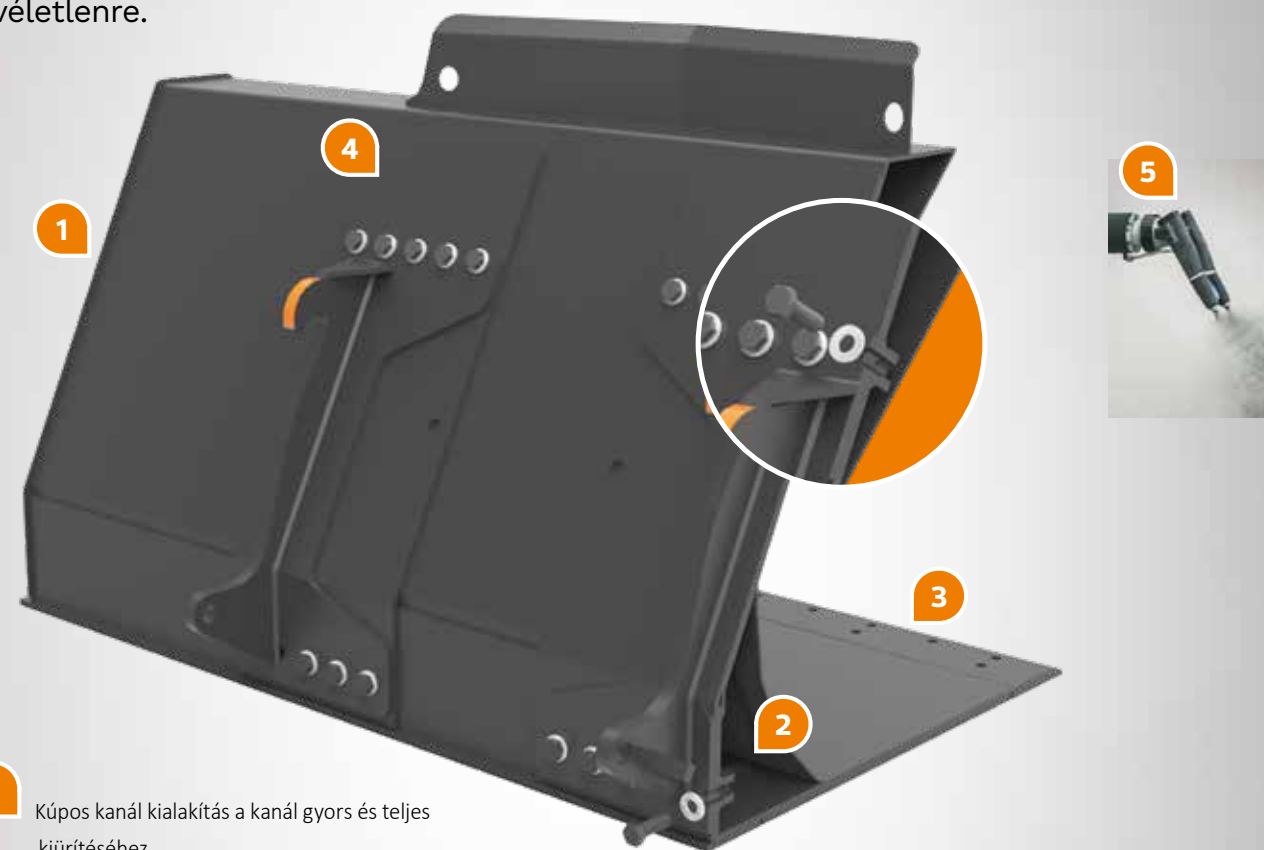

1

Kúpos kanál kialakítás a kanál gyors és teljes kiürítéséhez.

2

Az erős zártszelvény szerű kialakítás biztosítja a kanál torziós szilárdságát, ugyanakkor elrejti a merev BoH rendszert, így a kanál belseje sík marad a könnyű töltés érdekében.

3

Az 500 Brinell keménységű vágóélek és a vastag, jól elhelyezett kopóélek a kanál alatt növelik a kanál élettartamát, ami nagyobb termelékenységet tesz lehetővé.

4

Nagyméretű alátét lemezek vannak a kanál hátulján, amelyek egyenesen továbbítják a rakodógép erejét a kanál aljára és a vágóélre.

5

Minden Quicke munkaeszközt a legmodernebb porfestési technológiával festenek és védenek.




Átszerveztük a kanál programunkat, hogy tovább javítsuk a kanalaink kialakítását és további BoH csatlakozások ajánlatával növeljük a rugalmasságunkat. Továbbá, kiegészítőink széles választéka lehetővé teszi, hogy: „Alakítsa ki saját kanálát”, optimalizálva azt az Ön egyedi igényeihez. Eredmény: A következő generációs kanalak. A maximális mezőgazdasági termelékenység igényeinek megfelelően."




Henrik Jönsson, munkaeszközök termékmenedzsere

S TÍPUSÚ KANÁL

A földkanál homorú kialakítása kiváló behatolást tesz lehetővé az olyan kemény anyagokba, mint a kövek, kavics, talaj és homok. A kanál alja rövidebb, mint más kanalaké, de még mindig elég hosszú a kanál kapacitásának teljes kihasználásához.

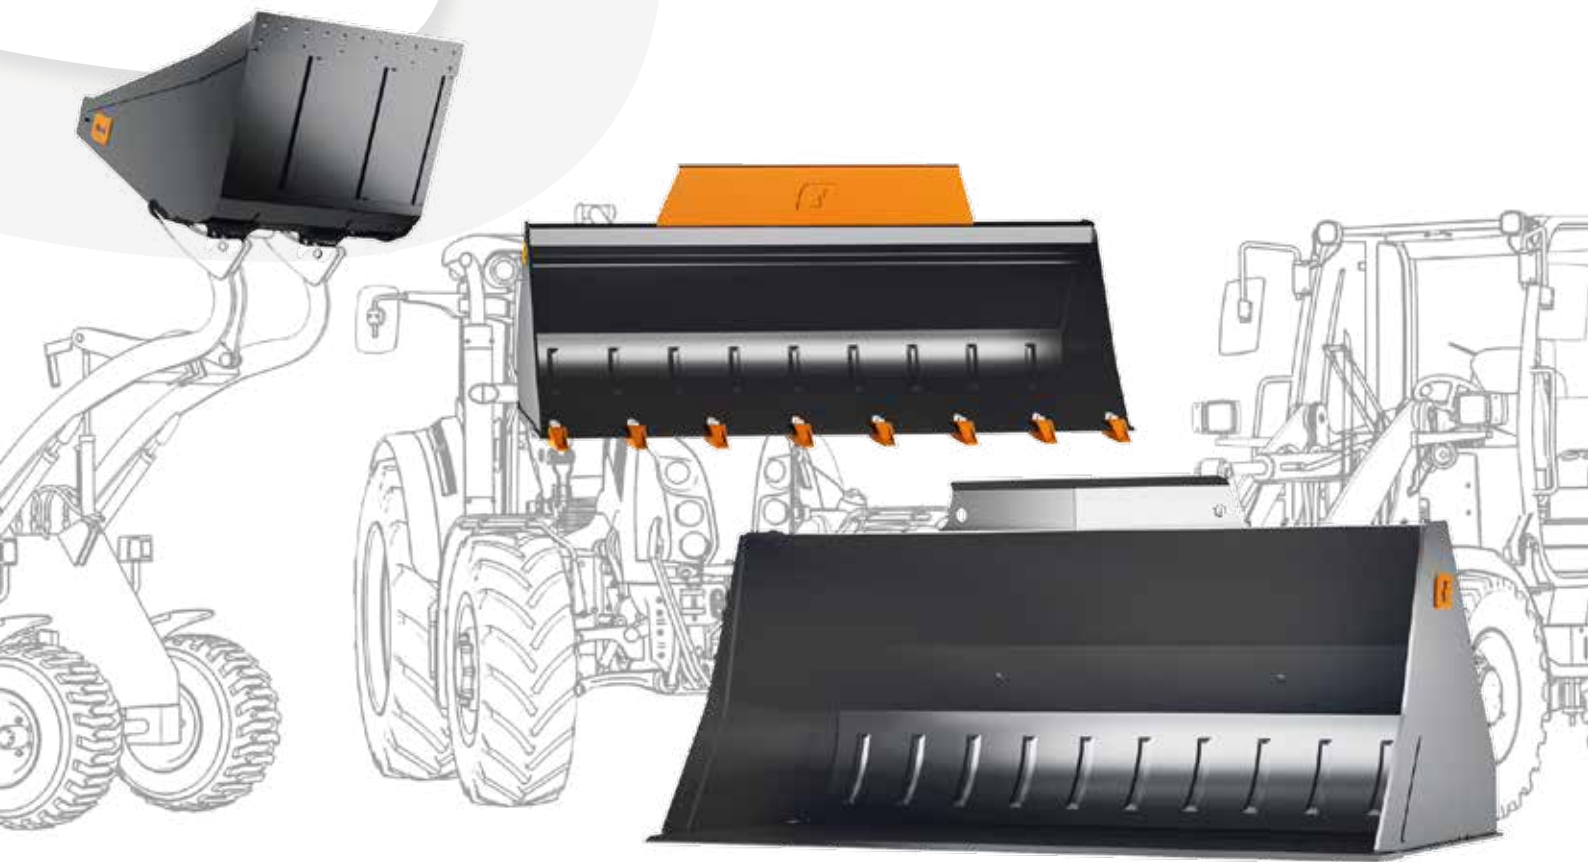

SXL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Szélesség	cm									274	294
Mélység	cm									129	129
Magasság	cm									133	133
Térfogat, púpozott	m³									2,50	2,70
Térfogat, csapott	m³									2,00	2,10
Súly (BoH nélkül)	kg									1158	1216
SL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Szélesség	cm					219	239		264		
Mélység	cm					105	105		120		
Magasság	cm					112	112		123		
Térfogat, púpozott	m³					1,30	1,40		2,00		
Térfogat, csapott	m³					1,00	1,10		1,60		
Súly (BoH nélkül)	kg					634	669		789		
SM+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Szélesség	cm		158	178	198	218	238	258			
Mélység	cm		89	89	89	89	89	89			
Magasság	cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5			
Térfogat, púpozott	m³		0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,00			
Térfogat, csapott	m³		0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1,26			
Súly (BoH nélkül)	kg		231	251	269	296	367	390			
SM		140	160	185	210	220	240	260	265	275	295
Szélesség	cm			186	211						
Mélység	cm			70,5	70,5						
Magasság	cm			67,5	67,5						
Térfogat, púpozott	m³			0,60	0,68						
Térfogat, csapott	m³			0,48	0,55						
Súly (BoH nélkül)	kg			179	222						

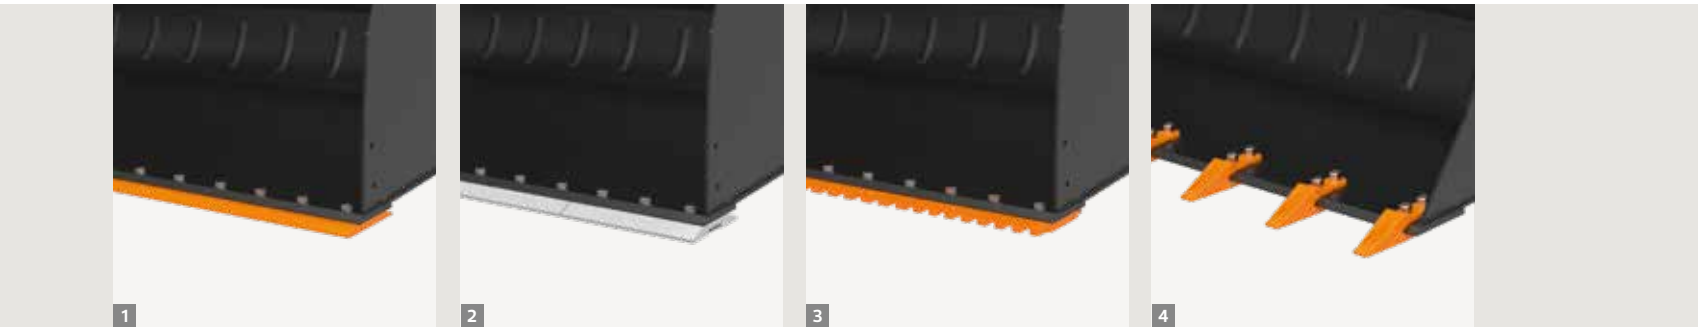

Előkészítve:

- 1 Felcsavarozható, átfordítható vágóél
- 2 Felcsavarozható műanyag vágóél
- 3 Felcsavarozható fogazott vágóél
- 4 Felcsavarozható fogak
- 5 Felcsavarozható túlfolyásgátló



SXL+

ERŐTELJES PRÉMIUM FÖLDKANÁL, TÖKÉLETES A GUMIKEREKES RAKODÓKHOZ

- Rendkívül erős és robusztus.
- Nehéz anyagokhoz, például kavicshoz és talajhoz tervezték.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozó felfogatással kapható.

SXL+	275	295
Szélesség (tetőn, kívül), cm	271	291
Mélység (max., belül), cm	129	129
Magasság (max., belül), cm	133	133
Térfogat, púpozott, m³	2,50	2,70
Térfogat, csapott, m³	2,00	2,10
Súly, kg	1158*	1216*



Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Kanálfogak
túlfolyásgátló


BoH
M24

SL+

ERŐTELJES PRÉMIUM FÖLDKANÁL GUMIKEREKES RAKODÓKHOZ ÉS NAGY HOMLOKRAKODÓKHOZ

- Robusztus kialakítás, amely garantálja a hosszú élettartamot.
- Nehéz anyagokhoz, például kavicshoz és talajhoz tervezték.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozó felfogatással kapható.

SL+	220	240	265
Szélesség (tetőn, kívül), cm	217	237	262
Mélység (max., belül), cm	105	105	120
Magasság (max., belül), cm	112	112	123
Térfogat, púpozott, m³	1,30	1,40	2,00
Térfogat, csapott, m³	1,00	1,10	1,60
Súly, kg	634*	669*	789*

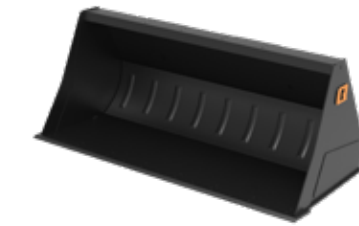

Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Kanálfogak
túlfolyásgátló

BoH
M24

SM+

ERŐTELJES PRÉMIUM FÖLDKANÁL KOMPAKT GUMIKEREKES RAKODÓKHOZ ÉS HOMLOKRAKODÓKHOZ

- Erős és sokoldalúan használható nehézsanyag kanál.
- Ideális homlokrakodókhoz és kompakt gumikerekes rakodókhoz.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozó túlfolyásgátló kapható.

SM+	160	180	200	220	240	260
Szélesség (tetőn, kívül), cm	158	178	198	218	238	258
Mélység (max., belül), cm	86	86	86	86	86	86
Magasság (max., belül), cm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Térfogat, púpozott, m³	0,76	0,86	1,00	1,06	1,16	1,26
Térfogat, csapott, m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
Súly, kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*



Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Műanyag vágóél
Fogazott vágóél
felfogatással

Euro
SMS


BoH
M16 L

SM

ERŐS, MÉGIS KÖNNYŰ FÖLDKANÁL

- Ideális nehéz anyagokhoz.
- A kanál kialakítása lehetővé teszi a nehéz anyagok kezelését.
- Jól alkalmazható korlátozott kanál hátrabillentő erővel rendelkező gépekhez.

SM	185	210
Szélesség (tetőn, kívül), cm	186	211
Mélység (max., belül), cm	70,5	70,5
Magasság (max., belül), cm	67,5	67,5
Térfogat, púpozott, m³	0,60	0,68
Térfogat, csapott, m³	0,48	0,55
Súly, kg	179**	222**

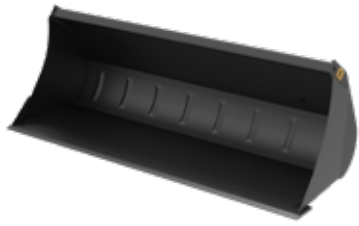

Euro
Csúszó-
Kormányzás

* felcsavarozható horog nélkül


** Euro

Olvassa be az S sorozathoz!




G TÍPUSÚ KANÁL

A gazdák kedvence - az általános célú kanál. Ez a kanáltípus a legtöbb mindennapi munkához használható a gazdaságban. Az enyhén domború kialakítás lehetővé teszi a keményebb anyagokba való jó behatolást, míg a hosszú kanálfenék biztosítja a kanál maximális feltöltését - mindez a termelékenység növelése érdekében.

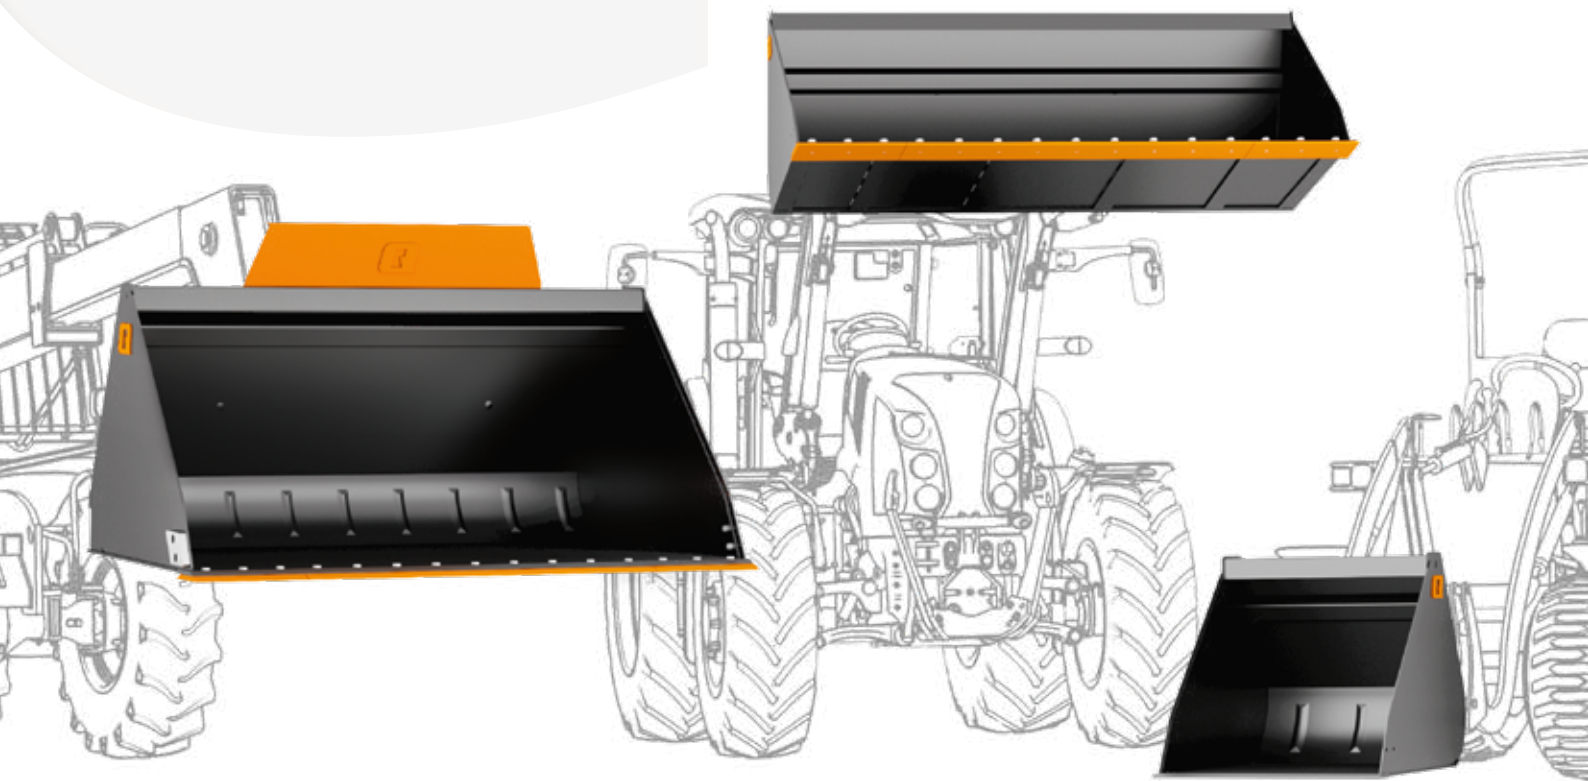

GXL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Szélesség	cm							198	218	238	258
Mélység	cm							140	140	140	140
Magasság	cm							105	105	105	105
Térfogat, púpozott	m³							1,75	1,94	2,11	2,31
Térfogat, csapott	m³							1,40	1,55	1,69	1,85
Súly (BoH nélkül)	kg							497	529	588	619
GL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Szélesség	cm						178	198	218	238	258
Mélység	cm						128	128	128	128	128
Magasság	cm						94	94	94	94	94
Térfogat, púpozott	m³						1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Térfogat, csapott	m³						1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Súly (BoH nélkül)	kg						420	448	473	529	588
GM +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Szélesség	cm						178	198	218	238	
Mélység	cm						104,5	104,5	104,5	104,5	
Magasság	cm						78	78	78	78	
Térfogat, púpozott	m³						1,02	1,14	1,27	1,40	
Térfogat, csapott	m³						0,81	0,90	0,99	1,09	
Súly (BoH nélkül)	kg						300	324	357	380	
GM		90	100	120	140	165	190	215	245	240	260
Szélesség	cm				138	163	188	213	243		
Mélység	cm				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
Magasság	cm				71,5	71,5	71,5	71,5	71,5		
Térfogat, púpozott	m³				0,54	0,65	0,72	0,82	0,95		
Térfogat, csapott	m³				0,45	0,54	0,60	0,69	0,79		
Súly (BoH nélkül)	kg				146	165	205	251	293		
GS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Szélesség	cm	88	98	118	138	158					
Mélység	cm	96	96	96	96	96					
Magasság	cm	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5					
Térfogat, púpozott	m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61					
Térfogat, csapott	m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48					
Súly (BoH nélkül)	kg	108	116	135	180	197					
GS		90	100	120	135	160	185	200	220	240	260
Szélesség	cm				137		187				
Mélység	cm				78,4		78,4				
Magasság	cm				79		79				
Térfogat, púpozott	m³				0,51		0,60				
Térfogat, csapott	m³				0,40		0,71				
Súly (BoH nélkül)	kg				126		166				

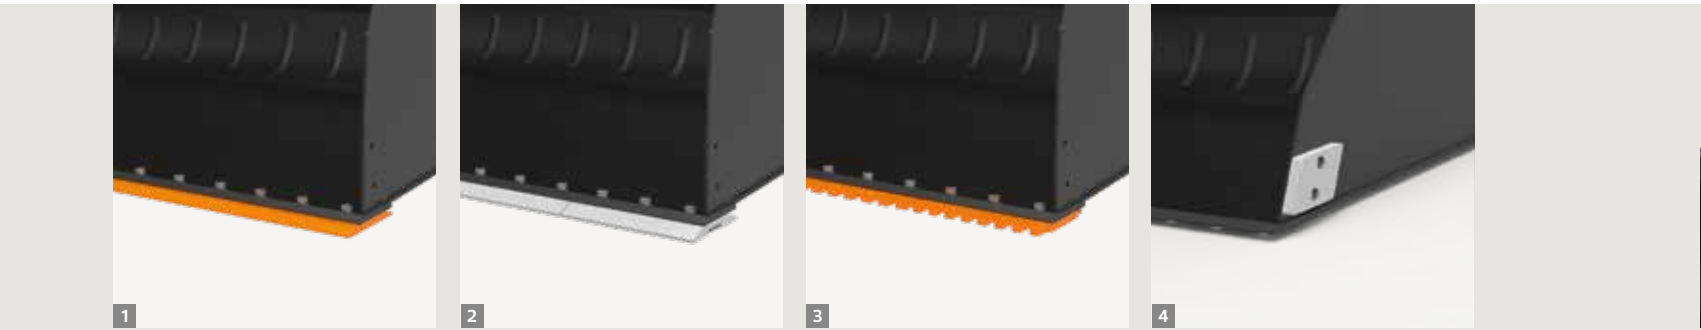

Előkészítve:

- 1 Felcsavarozható, átfordítható vágóél
- 2 Felcsavarozható műanyag vágóél
- 3 Felcsavarozható fogazott vágóél
- 4 Felcsavarozható oldalfal védőlemez
- 5 Felcsavarozható túlfolyásgátló



GXL+

PRÉMIUM ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL TÖBBFÉLE MUNKÁHOZ

- Prémium általános célú kanál mindenféle munkához.
- Ideális teleszkópos rakodókhoz, de jól használható kompakt gumikerekes rakodókkal és nagy homlokrakodókkal is.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozással kapható.

GXL+	200	220	240	260
Szélesség (tetőn, kívül), cm	198	218	238	258
Mélység (max., belül), cm	136,5	136,5	136,5	136,5
Magasság (max., belül), cm	101,5	101,5	101,5	101,5
Térfogat, púpozott, m³	1,75	1,94	2,11	2,31
Térfogat, csapott, m³	1,40	1,55	1,69	1,85
Súly, kg	497*	529*	588*	619*

Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Műanyag vágóél
Fogazott vágóél
Oldalfal kémélő
túlfolyásgátló

BoH
M24

GL+

- PRÉMIUM ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL MINDENFÉLE MUNKÁHOZ

- Prémium általános célú kanál mindenféle munkához.
- Ideális teleszkópos rakodókhoz, de jól használható kompakt gumikerekes rakodókkal és nagy homlokrakodókkal is.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozással kapható.

GL+	180	200	220	240	260
Szélesség (tetőn, kívül), cm	178	198	218	238	258
Mélység (max., belül), cm	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
Magasság (max., belül), cm	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Térfogat, púpozott, m³	1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Térfogat, csapott, m³	1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Súly, kg	420*	448*	473*	529*	558*

Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Műanyag vágóél
Fogazott vágóél
Oldalfal kémélő
túlfolyásgátló

BoH
M24

GM+

- PRÉMIUM ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL TÖBBFÉLE MUNKÁHOZ

- Prémium általános célú kanál többféle munkához.
- Ideális teleszkópos rakodókkal, kompakt gumikerekes rakodókkal és nagy homlokrakodókkal.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozással kapható.

GM+	180	200	220	240
Szélesség (tetőn, kívül), cm	178	198	198	238
Mélység (max., belül), cm	104,5	104,5	104,5	104,5
Magasság (max., belül), cm	78	78	78	78
Térfogat, púpozott, m³	1,02	1,14	1,27	1,40
Térfogat, csapott, m³	0,81	0,90	0,99	1,09
Súly, kg	300*	324*	357*	380*

Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Műanyag vágóél
Fogazott vágóél
Oldalfal kémélő
túlfolyásgátló

BoH
M16 L

GM

ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL, AMELY TÖKÉLETES A HOMLOKRAKODÓS HASZNÁLATRA

- Ideális homlokrakodókhoz.
- Rendkívül sokoldalú.
- Könnyen tölthető és üríthető.

GM	140	165	190	215	245
Szélesség (tetőn, kívül), cm	138	163	188	213	243
Mélység (max., belül), cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Magasság (max., belül), cm	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
Térfogat, púpozott, m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Térfogat, csapott, m³	0,45	0,54	0,60	0,69	0,79
Súly, kg	146**	165**	205**	251**	293**

* csavarozható felfogatás nélkül

** Euro

GS+

- PRÉMIUM ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL TÖBBFÉLE MUNKÁHOZ

- Ideális udvari rakodókhoz és kis kompakt gumikerekes rakodókhoz.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozással felfogatással kapható.

GS+	90	100	120	140	160
Szélesség (tetőn, kívül), cm	88	198	118	138	158
Mélység (max., belül), cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Magasság (max., belül), cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Térfogat, púpozott, m³	0,32	0,40	0,44	0,53	0,61
Térfogat, csapott, m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48
Súly, kg	108*	116*	134,5*	180,5*	197*

Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Műanyag vágóél
Fogazott vágóél
Oldalfal kémélő
túlfolyásgátló

BoH
M16 S/L

(M16 L horog ajánlott 140 és 160 esetén)

GS

SOKOLDALÚ ÉS KÖNNYŰ ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL

- A GM kanál könnyebb változata
- Rendkívül sokoldalú.
- Jól alkalmazható könnyebb feladatokhoz.

GS	135	185
Szélesség (tetőn, kívül), cm	137	187
Mélység (max., belül), cm	78,4	78,4
Magasság (max., belül), cm	79	79
Térfogat, púpozott, m³	0,51	0,71
Térfogat, csapott, m³	0,40	0,60
Súly, kg	126**	166**

* csavarozható felfogatás nélkül

** Euro




Olvassa be a G sorozathoz!



V TÍPUSÚ KANÁL

Kis és közepes sűrűségű anyagok nagy mennyiségű rakodása esetén a Quicke nagyméretű kanál a legjobb választás. A nehéz kivitelű, domború kialakítás a nagy térfogattal együtt maximális töltést biztosít, és megakadályozza a laza anyagok kiömlését.

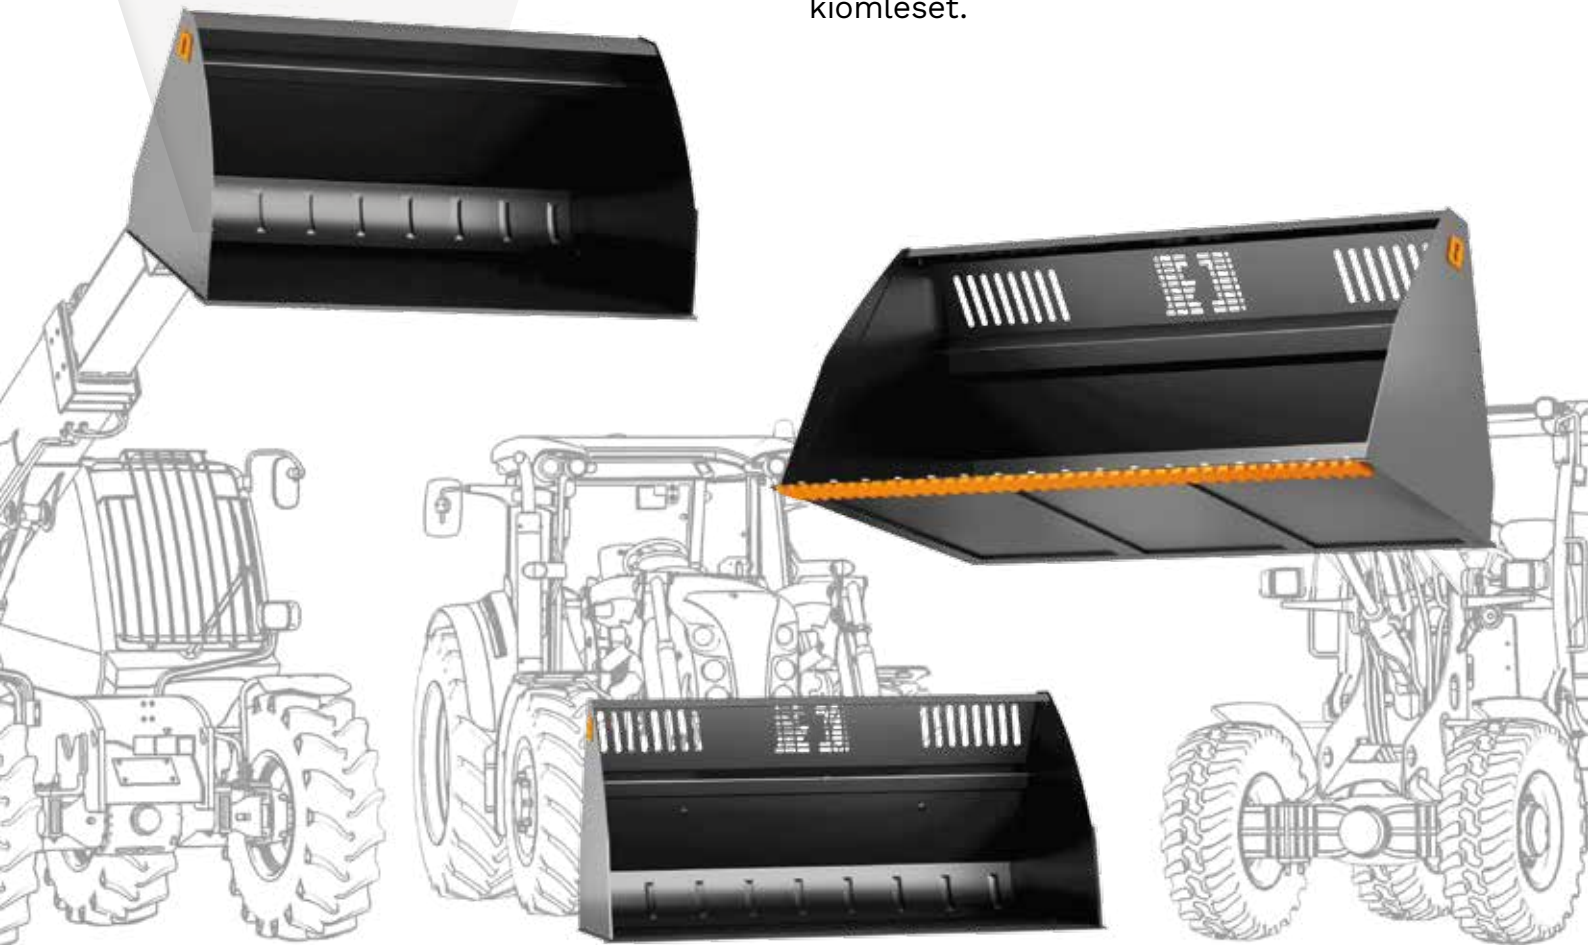

VXL+		160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Szélesség	cm						246		263	286	305
Mélység	cm						156		156	171	171
Magasság	cm						124		124	132	147
Térfogat, púpozott	m³						3,00		3,20	4,00	5,00
Térfogat, csapott	m³						2,40		2,60	3,20	4,00
Súly (BoH nélkül)	kg						727		761	1120	1313
VL+		160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Szélesség	cm		178	198	218	238		258			
Mélység	cm		109	109	109	128		128			
Magasság	cm		103	103	103	113		113			
Térfogat, púpozott	m³		1,30	1,46	1,62	2,22		2,42			
Térfogat, csapott	m³		1,07	1,19	1,32	1,80		1,95			
Súly (BoH nélkül)	kg		403	430	457	558		589			
VL		160	180	205	225	240	245	260	265	285	305
Szélesség	cm			204	224		245		265		
Mélység	cm			104	104		109,5		109,5		
Magasság	cm			83	83		98		98		
Térfogat, púpozott	m³			1,16	1,28		1,70		1,85		
Térfogat, csapott	m³			0,97	1,06		1,42		1,54		
Súly (BoH nélkül)	kg			292	317		466		499		
VM		160	185	205	225	240	245	260	265	285	305
Szélesség	cm		184	204	224		245		265		
Mélység	cm		104,5	104,5	104,5		109,5		109,5		
Magasság	cm		98	98	98		98		98		
Térfogat, púpozott	m³		1,45	1,60	1,70		2,00		2,20		
Térfogat, csapott	m³		0,95	1,10	1,20		1,45		1,60		
Súly (BoH nélkül)	kg		316	341	366		417		443		
VS		160	180	200	220	240	245	260	265	285	305
Szélesség	cm			202	222						
Mélység	cm			101,5	101,5						
Magasság	cm			83	83						
Térfogat, púpozott	m³			1,13	1,25						
Térfogat, csapott	m³			0,95	1,04						
Súly (BoH nélkül)	kg			219	235						



Előkészítve:

- 1 Felcsavarozható, átfordítható vágóél
- 2 Felcsavarozható műanyag vágóél
- 3 Felcsavarozható fogazott vágóél
- 4 Felcsavarozható oldalfal védőlemez
- 5 Felcsavarozható túlfolyásgátló



VXL+

PRÉMIUM NAGY TÉRFOGATÚ KANÁL KÖNNYŰ ANYAGOKHOZ

- Erős általános kialakítás és hosszú élettartam.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozással kapható.
- Átlátszó műanyaggal lefedett figyelőnyílások a hátulján a kiömlés megakadályozására.

VXL+	245	265	285	305
Szélesség, cm	244	261	283	302
Mélység (max., belül), cm	156	156	171	171
Magasság (max., belül), cm	124	124	132	147
Térfogat, púpozott, m³	3,00	3,20	4,00	5,00
Térfogat, csapott, m³	2,40	2,60	3,20	4,00
Súly, kg	727*	761*	1120*	1313*

Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Műanyag vágóél
Fogazott vágóél
Oldalfal kímélő
túlfolyásgátló
HD fedél a figyelőnyílásokon

BoH
M24

VL+

PRÉMIUM NAGY TÉRFOGATÚ KANÁL KÖNNYŰ ANYAGOKHOZ

- Nagy térfogatú kanál.
- Ideális kompakt gumikerekes rakodókkal és nagy homlokrakodókkal.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozással kapható.
- Plexivel fedett hátsó figyelőnyílások csatlakozással a kiömlés megakadályozására (csak a hegesztett Euro és SMS kivitelnél)

VL+	180	200	220	240	260
Szélesség, cm	178	198	218	238	258
Mélység (max., belül), cm	107,5	107,5	107,5	124,5	124,5
Magasság (max., belül), cm	96	96	96	106	106
Térfogat, púpozott, m³	1,30	1,46	1,62	2,22	2,42
Térfogat, csapott, m³	1,07	1,19	1,32	1,80	1,95
Súly, kg	403*	430*	457*	558*	589*

Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Műanyag vágóél
Fogazott vágóél
Oldalfal kímélő
túlfolyásgátló
HD fedél a figyelőnyílásokon

BoH
M24

VL

ERŐS KIVITELŰ, NAGY TÉRFOGATÚ KANÁL KÖNNYEBB ANYAGOKHOZ

- Masszív könnyű anyag kanál.
- Jól bevált kialakítás.
- Ideális hóeltakarításhoz pl. homlokrakodókkal.

VL	205	225	245	265
Szélesség, cm	204	224	245	265
Mélység (max., belül), cm	104	104	109,5	109,5
Magasság (max., belül), cm	83	83	98	98
Térfogat, púpozott, m³	1,16	1,28	1,70	1,85
Térfogat, csapott, m³	0,97	1,06	1,42	1,54
Súly, kg	292**	317**	466**	499**

VM

KÖNNYŰ ANYAG KANÁL NAGY TÉRFOGATTAL

- Nagy térfogat.
- Tökéletes a gabonafélékhez és faforgácshoz.
- Jól illeszkedik a homlokrakodókhoz és a kompakt gumikerekes rakodókhoz.

VM	185	205	225	245	265
Szélesség, cm	184	204	224	245	265
Mélység (max., belül), cm	104,5	104,5	104,5	109,5	109,5
Magasság (max., belül), cm	98	98	98	98	98
Térfogat, púpozott, m³	1,45	1,60	1,70	2,00	2,20
Térfogat, csapott, m³	0,95	1,10	1,20	1,45	1,60
Súly, kg	316**	341**	366**	417**	443**

* felcsavarozható horog nélkül

** Euro

VS

KÖNNYŰ ANYAGOKHOZ KÉSZÜLT VERSENYKÉPES KANÁL

- Versenyképes és könnyű kialakítás.
- Ideális könnyű anyagokhoz, mint pl. a gabona.

VS	200	220
Szélesség, cm	202	222
Mélység (max., belül), cm	101,5	101,5
Magasság (max., belül), cm	83	83
Térfogat, púpozott, m³	1,13	1,25
Térfogat, csapott, m³	0,95	1,04
Súly, kg	219**	235**

** Euro

Euro
SMS
3-as típus



CE/U Kanál

ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL, AMELYET LEGFELJEBB KÖZEPES MÉRETŰ HOMLOKRAKODÓKHOZ TERVEZTEK.

- A könnyebb anyagmozgató gépekhez tervezték.
- Egyszerű, robusztus és versenyképes.

CE/U KANÁL	130 CE	150 CE	170 CE	185 U	215 U
Szélesség, cm	132	152	172	185	215
Mélység (max., belül), cm	66,5	66,5	66,5	74,6	74,6
Magasság (max., belül), cm	59	59	59	61	61
Térfogat, púpozott, m³	0,34	0,39	0,44	0,57	0,68
Térfogat, csapott, m³	0,28	0,32	0,36	0,47	0,55
Súly, kg	99**	109**	120**	173**	196**



Euro
Csúszó-
Kormányzás

Többcélú kompakt kanál

TÖBBCÉLÚ (MÁS NÉVEN 4 AZ 1-BEN KANÁL) KANÁL KOMPAKT TRAKTOROKHOZ

- Maximális sokoldalúság.
- Kompakt traktorokhoz tervezték.

TÖBBCÉLÚ KOMPAKT KANÁL	120 MPC	140 MPC	170 MPC	180 MPC
Szélesség, cm	122	137	167	182
Mélység (max., belül), cm	40,8	40,8	40,8	40,8
Magasság (max., belül), cm	44	44	44	44
Térfogat, púpozott, m³	0,19	0,21	0,25	0,28
Térfogat, csapott, m³	0,14	0,16	0,19	0,21
Súly, kg	132****	155**	177**	187**



** Euro
**** Felcsapozható
Csak az Aló kompakt rakodógéphez

Felcsapo-
ható
Euro
Csúszó-
Kormányzás

Többcélú mindenes kanál

SOKOLDALÚ ESZKÖZ AZ ANYAGMOZGATÁSHOZ

- Sokoldalúan felhasználható eszköz számos különböző alkalmazáshoz.
- 4 az 1-ben kanál, amelynek mérete és kapacitása megfelel a közepes méretű homlokrakodóknak.
- Minden típus Euro- és csúszókormányos csatlakozó felfogatással is kapható.

TÖBBCÉLÚ MINDENES KANÁL	160 MPU	185 MPU	210 MPU
Szélesség, cm	162	187	212
Mélység (max., belül), cm	54	54	54
Magasság (max., belül), cm	60	60	60
Térfogat, púpozott, m³	0,40	0,47	0,53
Térfogat, csapott, m³	0,32	0,37	0,42
Súly, kg	264**	291**	318**



** Euro

Euro



Többcélú kanál

SOKOLDALÚ ÉS ROBUSZTUS ESZKÖZ AZ ANYAGMOZGATÁSHOZ

- Számos különböző alkalmazáshoz használható.
- Ásás, markolás, egyengetés és fenékürítés.
- Minden típus Euro- és csúszókormányos csatlakozó felfogatással is kapható.

TÖBBCÉLÚ KANÁL	160 MP	185 MP	210 MP	160 MPT	185 MPT	210 MPT
Szélesség, cm	161,6	186,6	211,6	161,6	186,6	211,6
Mélység (max., belül), cm	67	67	67	67	67	67
Magasság (max., belül), cm	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Térfogat, púpozott, m³	0,48	0,56	0,66	0,48	0,56	0,66
Térfogat, csapott, m³	0,38	0,44	0,50	0,38	0,44	0,50
Súly, kg	267**	401**	434**	373**	407**	441**

MP Fogak nélkül
MPT = sokoldalú, többcélú kanál, fogakkal
** Euro

Magasürítésű kanál

LEHETŐVÉ TESZI A MAGASABB SZINTRE TÖRTÉNŐ KIBILLENÉST

- 1,3 m-rel növeli a rakodási magasságot.
- Lehetővé teszi a magasabb szintre történő ürítést.
- Jól alkalmazható homlokrakodókhoz.

MAGASÜRÍTÉSŰ KANALAK	180 XH	200 XH	220 XH	240 XH	260 XH
Szélesség, cm	181	201	221	241	261
Mélység (max., belül), cm	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
Magasság (max., belül), cm	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
Térfogat, púpozott, m³	1,51	1,75	1,96	2,18	2,40
Térfogat, csapott, m³	1,37	1,52	1,64	1,86	2,08
Súly, kg	514*	566*	600*	635*	669*

* felcsavarozható horog nélkül
** Euro



Speciális tisztítókanál

A HÓ ÉS EGYÉB KÖNNYŰ ANYAGOK ELTAKARÍTÁSÁNAK PROFESSZIONÁLIS ESZKÖZE

- Edzett acél vágóélek.
- Jégaprító és gumi vagy műanyag alsó vágóélekkel.
- A szárnyak rugósak.



Edzett acél vágóélek

SPECIÁLIS TISZTÍTÓKANÁL	225 SC PRO
Szélesség, cm	230
Mélység (max., belül), cm	109
Magasság (max., belül), cm	98
Térfogat, púpozott, m³	1,41
Térfogat, csapott, m³	1,14
Súly, kg	590**


*** A hegesztett felfogatás tartalmazza a horogkészletet és tömlőket a Quicke rakodóhoz

Kapható kiegészítők:
Vágóél, HB500
Műanyag vágóél
Fogazott vágóél
4. elektromos funkció Készlet a következőhöz:
Quicke rakodógép, 60028679
12 Voltos készlet - munkaeszköz alkatrész



XH Magasürítésű kanál

Jól alkalmazható homlokrakodókhoz, több mint 2,2 m-rel növeli a rakodási magasságot.

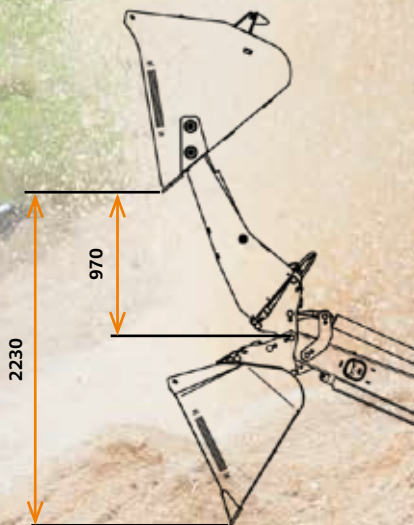

Precíziós kanál

NAGY PONTOSSÁGOT TESZ LEHETŐVÉ

- Nagy pontossággal önthető ki az anyag.
- Kétféle változatban kapható, kúpos és egyenes kivitelben.
- A vágóél jól látható a kezelő számára.



Euro
SMS
Volvo
BM
Nagy (250)

PRECÍZIÓS KANÁL	200 PS	200 PC	250 PS	250 PC
Szélesség, cm	114,5	54,5	115	86,5
Mélység (max., belül), cm	198,5	198,5	249	249
Magasság (max., belül), cm	61,5	61,5	76	76
Térfogat, púpozott, m³	0,93	0,87	1,69	1,54
Térfogat, csapott, m³	0,87	0,71	1,55	1,40
Súly, kg	302	271	577	566

Tereprendező kanál

EGYENGETÉSHEZ ÉS TEREPRENDEZÉSHEZ EZ A SZAKEMBEREK VÁLASZTÁSA

- Alacsony hát és hosszú fenék.
- Hátul van a vágóél.
- A vágóél jól látható a kezelő számára.



Euro
SMS

TEREPRENDEZŐ KANÁL	180	200	220	240
Szélesség, cm	184	204	224	244
Mélység (max., belül), cm	109	109	109	109
Magasság (max., belül), cm	48	48	48	48
Térfogat, púpozott, m³	0,62	0,70	0,78	0,86
Térfogat, csapott, m³	0,44	0,49	0,52	0,58
Súly, kg	282	308	333	402

Tereprendező kanál XL

A NÉPSZERŰ TEREPRENDEZŐ KANÁL NAGYOBB ÉS NEHEZEBB VÁLTOZATA

- Mindenre alkalmas kanál.
- Opcionális kiömlés elleni védelem.
- Opcionális kanálhosszabbító.



Kapható kiegészítők:
Kiszóródásgátló
Kanál hosszabbítás

Volvo
BM
Nagy

TEREPRENDEZŐ KANÁL XL	220 XL	240 XL	260 XL	280 XL	300 XL
Szélesség (tetőn, kívül), cm	220,6	242,6	262,5	282,8	302,4
Mélység (max., belül), cm	118	118	137,5	137,5	152,5
Magasság (max., belül), cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Térfogat, púpozott, m³	1,05	1,15	1,56	1,69	1,97
Térfogat, csapott, m³	0,79	0,87	1,14	1,23	1,97
Súly, kg	646	683	900	945	1151

Tereprendező kanál S

UDVARI RAKODÓKHOZ ÉS A KOMPAKT GUMIKEREKES RAKODÓKHOZ TERVEZETT EGYENGETŐ KANÁL

- Ideális udvari rakodókhoz.
- A leggyakoribb udvari rakodó csatlakozóhorog típusokkal kapható.
- Kiegészítőként kapható hóeltakarító toldat is.



Euro
SMS
Kramer Compact
Avant

TEREPRENDEZŐ KANÁL S	100	120	140	160
Szélesség (tetőn, kívül), cm	98	118	138	158
Mélység (max., belül), cm	83	83	83	83
Magasság (max., belül), cm	40	40	40	40
Térfogat, púpozott, m³	0,22	0 275	0,33	0 385
Térfogat, csapott, m³	0 153	0 186	0 219	0 252
Súly*, kg	110	125	160	177

* a horogtípustól függően





TRÁGYA- ÉS SILÓ RAKODÁS

Hét évtizedünk volt arra, hogy tökéletesítsük trágyázó és silózó eszközeinket. Ezeket az éveket a beállításokkal és finomhangolással töltöttük, megtanulva, hogy az eredmények a részletekben rejlenek. Arra törekedtünk, hogy megtaláljuk a fogak tökéletes távolságát, amely kiküszöböli a kiömlést, *megtaláljuk* azokat a vágókéseket, amelyek a legtisztább vágást és a legjobb vágási felületet biztosítják. De a részleteken túl ott van a nagy kép. Mert amit lát, azt kapja - új fejlesztésű szilázs munkaeszközöket, amelyek teszik a munkát és csökkentik az anyagmozgatási időt.

Powergrab™

SZILÁZS ÉS MÁΣ ANYAGOK MARKOLÁSA, MERÍTÉSSEL KOMBINÁLVA

- Kis hézag a tüskék között.
- Jól alkalmazható alom és takarmány kezeléséhez.
- A legtisztább vágást eredményezi.

POWERGRAB™ S	185	210	240	260
Szélesség, cm	185	210	240	260
Mélység, cm	82	82	82	82
Térfogat, m³	1,0	1,15	1,30	1,40
Vágóél (Szél.xVast.), mm	150 x 20	150 x 20	150 x 20	150 x 20
Súly, kg	540	650	690	780



** Kiegészítő csavarozott vágóél.
Sz. x V. 200 x 20 mm
*** A hegesztett horog tartalmazza a felfogatás készlet és tömlőket a Quicke rakodóhoz



BoH
Rail S/L

Powergrab™ XL

A POWERGRAB NAGYOBB VÁLTOZATA

- Szilázs megfogásához és kezeléséhez.
- 3-5 tonna emelőkapacitású rakodógépekkel történő használatra.
- Felcsavarozott vágóéllel.

POWERGRAB™ XL	220	240	260	280
Szélesség, cm	220	245	260	280
Mélység, cm	126	126	126	126
Térfogat, m³	2,0	2,3	2,4	2,6
Max. nyitás, cm	200	200	200	200
Súly, kg	1215	1367	1404	1512
Átfordítható vágóél, mm	250 x 25	250 x 25	250 x 25	250 x 25



Kapható kiegészítők:
Tömlőkészlet Quicke rakodógéphez
Biztonsági szelep
Tehertartó /biztonsági szelep



Felcsavarozható vágóél, BCE
A hegesztett vágóél előfúrással van ellátva a csavaros vágóélhez.



BoH
Rail S/L



HENRIK JÖNSSON MUNKAESZKÖZÖK TERMÉKMENEDZSERE

"Büszkék vagyunk termékeink szilárdságára, minőségére és tartósságára, és ez a trágya- és siló munkaeszközök esetében sincs másképp. Fáradhatatlanul dolgozunk tovább a kínálatunk kiegészítésén, tökéletesítve a részleteket, mind a nagy, mind a kis munkagépek tekintetében, mindenféle géphez."

Silocut SG

JÓL BEVÁLT NYÍRÓ MARKOLÓ, AMELY JÓL ALKALMAZHATÓ HOMLOKRAKODÓKHOZ, KOMPAKT KEREKES RAKODÓKHOZ ÉS KÖZEPES MÉRETŰ TELESZKÓPOS RAKODÓKHOZ.

- Tiszta vágási felület a silófalban.
- Csavarozott vágóél, sarok-vágóél és Q-tüskék.
- Kapható 80x80 BoH rendszerrel és kiegészítőkkel.

SILOCUT SG	125	150	175	200	225
Munkaszélesség, cm	125	150	175	200	225
Teljes nyitómagasság, cm	133	133	133	133	133
Nyitás, cm	77	77	77	77	77
Teljes magasság, cm	98	98	98	98	98
Belső mélység a hátfalig, cm	68	68	68	68	68
Munkahengerek száma	2	2	2	1-2	3
Henger méret	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
Térfogat, m3	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Tüskék száma	10	12	14	16	18
Tömeg*, kg (kovácsolt)	461	507	543	720	759
Tömeg*, kg (profilos)	476	528	609	751	790

Kapható kiegészítők:
Hátsó rács
Tömlőkészlet
Biztonsági szelep
Tehertartó /biztonsági szelep

* felcsavarozható horog nélkül



Cserélhető, felcsavarozható tartóállvány. A kialakítás diszkrét, és a szilázs könnyű átvágása érdekében ferde leélezéssel van ellátva.



Kovácsolt tüskés változat



Profilos tüskés változat

Az éles kések kulcsfontosságúak a nagy hatékonysághoz a szilázs feldolgozásakor. A tiszta vágás megakadályozza a levegő bejutását és a hőtermelést, ami kritikus a takarmány minősége szempontjából. Ha a kések elveszítenék élükét, azok - mint minden más alkatrész, legyen az kicsi vagy nagy - könnyen cserélhetők.



Silocut XL

A SILÓ VÁGÁSÁHOZ NEHEZEBB GÉPEKKEL

- Nagy kapacitású nyíró-markolópofák.
- Nagy teleszkópos rakodógépekhez és kerek rakodókhoz alkalmas méret.
- Kapható 80x80 XL BoH rendszerrel és opcionális Push out rendszerrel.

SILOCUT XL	225	250
Munkaszélesség, cm	225	250
Teljes nyitómagasság, cm	187-192	187-192
Nyitás, cm	125-128	125-128
Teljes magasság, cm	139	139
Belső mélység a hátfalig, cm	84-94	84-94
Munkahengerek száma	2	2
Henger méret	125/60	125/60
Térfogat, m³	2,4	2,7
Tüskék száma	18	20
Vágóél (Szél.xVast.), mm	220 x 20	220 x 20
Tömeg*, kg (kovácsolt)	1381	1498
Tömeg*, kg (profilos)	1469	1615
Tömeg*, kg (kanál)	1498	1632

Kapható kiegészítők:
(1) Hidraulikus kitolás a kovácsolt és profilos tüskés változathoz.
Biztonsági szelep
Tehertartó /biztonsági szelep

* felcsavarozható horog nélkül



A 80x80 XL horogrendszert a nehezebb munkagépekhez történő csatlakoztatásra fejlesztették ki. Az első, ezzel a rendszerrel kompatibilis eszköz a Silocut XL.

A három különböző változatot bemutató képek:



Kovácsolt tüskés változat



Profilos tüskés változat



Kanalas változat



(1) Hidraulikus kitolás



Olvassa be a Silocut terméksaládhhoz!



Multibenne S+

RENDKÍVÜL SOKOLDALÚAN FELHASZNÁLHATÓ MARKOLÓS KANÁL UDVARI RAKODÓKHOZ ÉS KISEBB KOMPAKT KEREKES RAKODÓKHOZ

- Udvari rakodókhoz és kompakt kerekes rakodókhoz optimalizált kialakítás.
- Minden típusú takarmány, szilázs és trágya kezelésére alkalmas.
- Különböző kiegészítőkkel, BoH csatlakozó felfogatással kapható.

MULTIBENNE S+	90	100	120	140	160
Szélesség, cm	90	100	120	140	160
Mélység, cm	86	86	86	86	86
Térfogat, m³	0,38	0,43	0,52	0,62	0,71
Fogak száma	5	5	6	7	8
Súly, kg	168	176	224	274	298

Olvassa be, ha látni
carja működés közben!



BoH
M16 S

Multibenne M+

RENDKÍVÜL SOKOLDALÚ MARKOLÓ KANÁL HOMLOKRAKODÓKHOZ, KOMPAKT KEREKES RAKODÓKHOZ ÉS AKÁR KÖZEPES MÉRETŰ TELESZKÓPOS RAKODÓKHOZ IS

- Többfunkciós eszköz szilázs- és trágyakezeléshez.
- Méretei és kialakítása ideális a homlokrakodókkal, kompakt kerekes rakodókkal és akár közepes méretű teleszkópos rakodókkal való használatra.
- Kiegészítőkkal és M16 L BoH csatlakozással is kapható ez az eszköz, így különböző anyagmozgató gépeken is használható.

MULTIBENNE M+	130	150	170	190	210	230	250
Szélesség, cm	130	150	170	190	210	230	250
Mélység, cm	80	80	80	80	80	80	80
Fogak száma	7	8	9	10	11	12	13
Térfogat, m³	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Súly, kg	280	304	360	386	423	447	477



Euro
SMS

BoH
M16 L

Multibenne XL

SOKOLDALÚ MEGFOGÓ ÉS MARKOLÓ ESZKÖZ NAGYOBB MÉRETBEN

- Tartós eszköz nagy kapacitással.
- Kúpos kialakítás az optimális töltéshez és ürítéshez.
- Felcsavarozott vágóéllel.

MULTIBENNE XL	190	210	230	250
Szélesség, cm	190	210	230	250
Mélység, cm	94,5	94,5	116,5	116,5
Magasság, cm	65	65	80	80
Térfogat, betöltve és bezárva, m³	1,0	1,16	1,74	1,85
Súly felfogatás nélkül, F-tüskék, kg	615	670	881	932
Súly felfogatás nélkül, P-tüskék, kg	620	675	890	940
Vágóél 3 darabból, csavarozott, Szél.xVast., mm	190 x 20	190 x 20	250 x 25	250 x 25



250 bar felett
Biztonsági szelepszükséges

Euro
SMS

BoH
Rall S/L

A felső keretben lehetnek tüskék
P = profilos tüskék hegesztve
F = kovácsolt tüskék kúp (190/210-es modell 1-es kúp, 230/250-es modell 2-es kúp) kovácsolt tüskék, hajlítva

Olvassa be a Multibenne
termékcsaládhoz!



Silograb S+

RENDKÍVÜL SOKOLDALÚAN FELHASZNÁLHATÓ MARKOLÓVILLÁS KANÁL UDVARI RAKODÓKHOZ ÉS KISEBB KOMPAKT KEREKES RAKODÓKHOZ

- Udvari rakodókhoz és kompakt kerekes rakodókhoz optimalizált kialakítás.
- Kiváló behatolás mind a szilázsba, mind a trágyába.
- BoH csatlakozással kapható.

SILOGRAB S+	90	110	130	150
Szélesség, cm	95	115	135	155
Mélység, cm	87,5	87,5	87,5	87,5
Térfogat, m³	0,43	0,52	0,62	0,71
Fogak száma	5+5	6+6	7+7	8+8
Súly*, kg	165	213	245	277



Olvassa be, ha látni akarja működés közben!



BoH
M16 S

Silograb M+

RENDKÍVÜL SOKOLDALÚ VILLÁS MARKOLÓ HOMLOKRAKODÓKHOZ, KOMPAKT KEREKES RAKODÓKHOZ ÉS AKÁR KÖZEPES MÉRETŰ TELESZKÓPOS RAKODÓKHOZ IS

- Tökéletes eszköz szilázs- és trágyakezeléshez.
- Mérete és méretei ideálisak a homlokrakodókkal és kompakt kerekes rakodókkal történő használatra.
- M16 L BoH csatlakozással kapható, így ez a munkaeszköz számos anyagmozgató gépen használható.

SILOGRAB M+	130	150	170	190	210	230	250
Szélesség, cm	130	150	170	190	210	230	250
Mélység, cm	85	85	85	85	85	85	85
Térfogat, m³	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11	1,22	1,33
Tüskék száma	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Súly, kg	250	270	300	320	355	377	405



Euro
SMS

BoH
M16 L

Silograb XL

PUHA ANYAG MARKOLÁSA NAGYOBB LÉPTÉKBEN

- Nagyméretű, nehéz kivitel.
- Hegesztett hüvelyek és kovácsolt tüskék.
- Nagy teherbírású munkaeszköz hosszú élettartammal.

SILOGRAB XL	190	210	230	250
Szélesség, cm	190	210	230	250
Mélység, cm	120	120	140	140
Térfogat, m³	1,0	1,1	1,7	1,9
Magasság zárva, cm	104	104	190	190
Magasság nyitva, cm	185	185	190	190
Fogak száma	10	11	12	13
Súly felfogatás nélkül, F-tüskék, kg	619	667	851	900
Súly felfogatás nélkül, P-tüskék, kg	560	600	750	800



Csavaros

Hegesztett

Kapható kiegészítők:
Burkolat a vízgálónyílásokhoz
túlfolyásgátló
Biztonsági szelep
Tehertartó /biztonsági szelep

230 bar felett
Biztonsági szelepszükség

P = profilos tüskék hegesztve
F = kovácsolt tüskék, 2-es kúp,
csavarozva

Olvassa be a
Silograb sorozathoz!



Trágyavilla M

EGYSZERŰ TRÁGYA RAKODÓ HOMLOKRAKODÓK, KIS ÉS KÖZEPES MÉRETŰ TELESZKÓPOS RAKODÓK ÉS KOMPAKT KEREKES RAKODÓK SZÁMÁRA

- Trágya és más puha anyagok egyszerű és hatékony kezelésére.
- Ideális homlokrakodókkal és kompakt kerekes rakodókkal történő használatra.
- M16 BoH előkészítés.

TRÁGYAVILLA M	130	150	170	190	230
Szélesség, cm	130	150	170	190	230
Mélység, cm	85	85	85	85	85
Tüskék száma, 820 mm	7	8	9	10	12
Súly, kg	123	136	152	65	203



Euro
SMS
3-as típus

BoH
M16 L

Trágyavilla XL

TRÁGYA ÉS EGYÉB PUHA ANYAGOK RAKODÁSÁHOZ NAGYOBB GÉPEK SZÁMÁRA

- Nagyméretű, nehéz kivitel.
- Hegesztett hüvelyek és kovácsolt tüskék.
- Nagy teherbírású munkaeszköz hosszú élettartammal.

TRÁGYAVILLA XL	190	210	230	250
Szélesség, cm	187	209	229	249
Mélység, cm	85	85	111	111
Tüskék száma	10	11	12	13
Tüskék hossza, 2-es kúp, mm	995	985	1240	1240
Súly, kg	324	353	458	488



Csavaros

BoH
Rail S/L

Kapható kiegészítők:
Horog
Burkolat a munkaeszköz
hátsó oldalán
túlfolyásgátló



Olvassa be a Trágyavilla
termékcsaládhoz!



VÁLASSZA A LEGJOBB MUNKAESZKÖZT!

A bálákhoz használt eszközeinket a nagy teherbírású csapágycsapatok jellemzik a munkaeszköz mozgó karjainál, a nagy fogófelületek, amelyek optimálisan osztják el a nyomást éles szélek nélkül. Nincs kompromisszum: a minőség áll az első helyen.

www.quicke.nu





BÁLA RAKODÁS

A Bála rakodó eszközeink széles választéka leegyszerűsíti a munkáját és termelékenyebbé teszi Önt. Számos különböző eszközt kínálunk a bálák különböző módon történő rakodásához. Lehet, hogy olyan munkaeszköze van szüksége, amely szögletes és kerek bálákat egyaránt képes rakodni, vagy olyan eszközre, amely a bálákat alulról fogja meg, és a műanyag bálákkal és a szénabálákkal is megbirkózik. Vagy miért ne lehetne egy olyan eszköz, amely a bálákat kettéosztja? Nem számít, milyen elvárásai vagy kívánságai vannak, nálunk megtalálja a megfelelő eszközt.



ERIC LENNARTSSON
TEJTERMELŐ SVÉDORSZÁGBAN
Ő Eric, a sok tesztpilótánk egyike. Amikor új eszközöket fejlesztünk ki, vagy a meglévőket javítjuk, a világ minden táján gazdálkodókkal teszteltetjük és ellenőrizzük a termékeket. Így biztosítjuk, hogy termékeink minden piacunkon megfeleljenek ügyfeleink igényeinek.

Unigrip™

AZ UNIGRIP JÓL BEVÁLT KIALAKÍTÁSSAL ÉS CSEKÉLY TÖMEGGEL

- Alacsony súly és a rugalmasság.
- Tökéletesen kialakított fogókar profil a szorosan egymás mellé rakott bálák eléréséhez.
- Nincsenek éles szélek, tökéletes a műanyag lefóliázott bálákhoz.

UNIGRIP™	130	160
Bála méret, min. – max., cm	90 – 130	120 – 160
Súly, kg	200	240

Kapható kiegészítők:
felfogatás
Tömlőkészlet Quicke rakodógéphez
Biztonsági szelep
Tehertartó /biztonsági szelep



Flexigrip™

A FLEXIGRIP EGY NAGY TEHERBÍRÁSÚ ESZKÖZ NÉHÁNY HASZNOS TULAJDONSÁGGAL

- Tökéletes a körbálák egymásra rakásához.
- Egyedülállóan ívelt és lekerekített formák.
- 90 mm-es csövek.

FLEXIGRIP™	160	200
Bála méret, min. – max., cm	120 – 160	150 – 200
Súly, kg	262	287

Kapható kiegészítők:
felfogatás
Tömlőkészlet Quicke rakodógéphez
Biztonsági szelep
Tehertartó /biztonsági szelep




Flexibal®

A FLEXIBAL EGY ERŐS ÉS NAGYON RUGALMAS MUNKAESZKÖZ.

- Kisebb vagy nagyobb átmérőjű görgőkkel.
- A görgők eltávolítása után bálavillaként is használható.
- Minimálisra csökkenti a sérülés kockázatát.

FLEXIBAL	89 MM CSŐPROFIL	127 MM CSŐPROFIL
Bála méret, max., cm	180	180
Súly, kg	195	195

Kapható kiegészítők:
Horog
Tömlőkészlet Quicke rakodógéphez
Biztonsági szelep
Tehertartó /biztonsági szelep



Quadrogrip TS®


A KESKENY VÁZKERET ÉS A TELESZKÓPOS KIALAKÍTÁS CSÖKKENTI A HELYIGÉNYT

- Ideális a legtöbb méretű kockabálához.
- A teleszkópos kialakításnak köszönhetően szűk helyeken is tökéletesen használható.
- Különböző kiegészítőkkel, pl. teher tartó szeleppel kapható.

QUADROGRIP TS	135 CM-ES KAR	160 CM-ES KAR
Magasság, cm	53,5	53,5
Bála méret, max., cm	200	200
Bála méret, min., cm	65	65
Szélesség teljesen zárva, cm	175	175
Szélesség teljesen kitolva, cm	251	251
Teljes mélység, cm	180	205
Súly, kg	420	428
Teherbírás, kg	1500	1500

Kapható kiegészítők:
Hátsó ütköző (1.)
Nyomáskorlátozó
Nyomáskorlátozó és teher tartó szelep (2.)
Áramláselosztó (3.)*

* Áramláselosztó opciók:
A karok mozgásának szinkronizálása alacsony hidraulikus olajáramú traktoroknál



0,5 mm és 0,7 mm vastagságú, rozsdamentes acélból készült alátétek a műanyag és a kar közötti rész minimalizálására.

Műanyag Ertalon LFX kopóbetét, önkenő nylon műanyag, fokozott kopásállósággal.

HOMLOKRAKODÓK

GUMIKEREKES RAKODÓK

TELESZKÓPOS RAKODÓK

UDVARI RAKODÓK

KOMPAKT RAKODÓK

Topgrip

A TOPGRIP A KERESZT KOCKABÁLÁK RAKODÁSÁNAK EGYEDÜLÁLLÓ MÓDJÁT KÍNÁLJA.

- Kerek és kockabálákhoz.
- Nincsenek éles szélek, tökéletes a műanyag lefóliázott bálákhoz.
- A szorosan egymás mellé rakott bálák átrakásához.

TOPGRIP	120
Bála méret, min. – max., cm	54 – 103
Súly, kg	195

Kapható kiegészítők:
felfogatás
Tömlőkészlet Quicke rakodógéphez
Biztonsági szelep
Teher tartó /biztonsági szelep



Olvassa be, ha látni akarja működés közben!



A KÖZELBEN VANNAK A PÓTALKATRÉSZEK, MÉG AKKOR IS, HA ÖN MESSZE VAN.

A munkaeszközök legnagyobb és legapróbb alkatrészeihez is kaphatóak pótalkatrészek, és ezek az Ön közelében találhatók. Világelső forgalmazási hálózatunk garantálja az Ön közelségét, bárhol is legyen.

Önnek csak annyit kell tennie, hogy kapcsolatba lép a helyi kereskedőjével.

Eredeti Alo alkatrészek

BÁLATÜSKÉK

A bálakezelő eszközeink széles választéka leegyszerűsíti a munkáját és termelékenyebbé teszi Önt. Számos különböző eszközt kínálunk a bálák különböző módon történő rakodásához. Nem számít, milyen elvárásai vagy kívánságai vannak, nálunk megtalálja a megfelelő eszközt.



HENRIK JÖNSSON
MUNKAESZKÖZÖK TERMÉKMENEDZSERE

A munkaeszközök fejlesztéséért felelős termékmenedzserként folyamatosan keresem a bálakezelő berendezéseink fejlesztésének lehetőségeit, hogy a lehető legjobban segítsük ügyfeleinket a gazdaságaikban. Ezt intenzív helyszíni teszteléssel biztosítjuk, mielőtt termékeinket piacra dobnánk.

Bálatüske

A KÖRBÁLÁK KEZELÉSÉNEK EGYSZERŰ ÉS KLASSZIKUS MÓDJA

- Kerek bálák kezelése.
- Hosszabb tüskék a bála biztonságos szállításához.
- A rövidebb tüskék megakadályozzák a bála elfordulását.

BÁLATÜSKE	
Szélesség, cm	115
Tüske hossza, cm	124
Súly, kg	115
Kapható kiegészítők: felfogatás	



BoH
40x80


Bálatüske S+ 115

BÁLAVILLA IDEÁLIS A KÖNNYEBB ANYAGMOZGATÓ GÉPEK SZÁMÁRA

- Egyszerű és robusztus.
- Jól használható udvari rakodókhoz és kisebb homlokrakodókhoz.
- Három különböző hosszúságú Q-tüskét választhat.

BÁLAVILLA S+ 115	115
Szélesség, cm	115
Magasság, cm	100
Max. teherbírás, kg	1000
Tüskék száma, 2-es kúp	Legfeljebb 3
Súly*, kg	98,5

Vásárolható tüske készletek:
2 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
3 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
* Súly tüskék nélkül

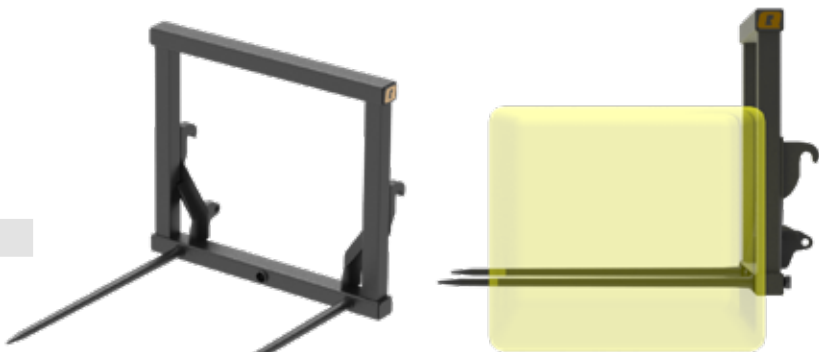

Euro

BoH
40x80


Bálatüske M 180

BÁLATÜSKE NAGYOBB KAPACITÁSSAL ÉS TOVÁBBI BÁLA FELRAKÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TÁMASZTÉKKAL

- Széles keret akár öt Q-tüskével.
- A magas hátsó támasztókeret stabilitást biztosít a második bála számára.
- A hegesztett eurohorgok tökéletessé teszik a homlokrakodókhoz.

BÁLAVILLA M 180	180
Szélesség, cm	180
Magasság, cm	140
Max. teherbírás, kg	2000
Tüskék száma, 2-es kúp	Legfeljebb 5
Súly*, kg	135

Vásárolható tüske készletek:
2 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
3 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
4 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
5 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
* Súly tüskék nélkül

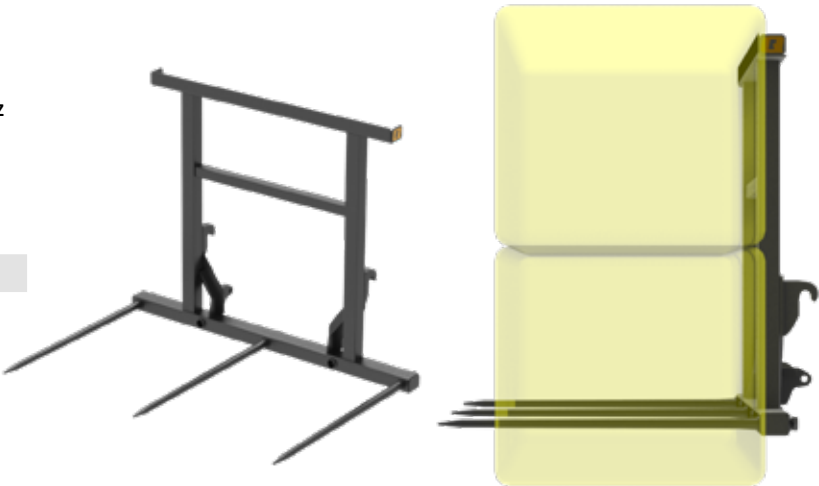

Euro


Bálatüske L 200

NAGY KAPACITÁSÚ BÁLAVILLA, AMELY IDEÁLIS A MELLŐ VAGY HÁTSÓ 3 PONTOS FÜGGESZTŐRE TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSHEZ.

- Robusztus, széles vázkeret.
- Kerek és kockabálákhoz egyaránt használható.
- Lehetővé teszi a traktorok első és hátsó vonóháromszögére, valamint a homlokrakodókra történő rögzítést.

BÁLAVILLA L 200	200
Szélesség, cm	200
Magasság, cm	102
Max. teherbírás, kg	2500
Tüskék száma, 2-es kúp	Legfeljebb 5
Súly*, kg	170

Vásárolható tüske készletek:
2 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
3 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
4 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
5 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
* Súly tüskék nélkül

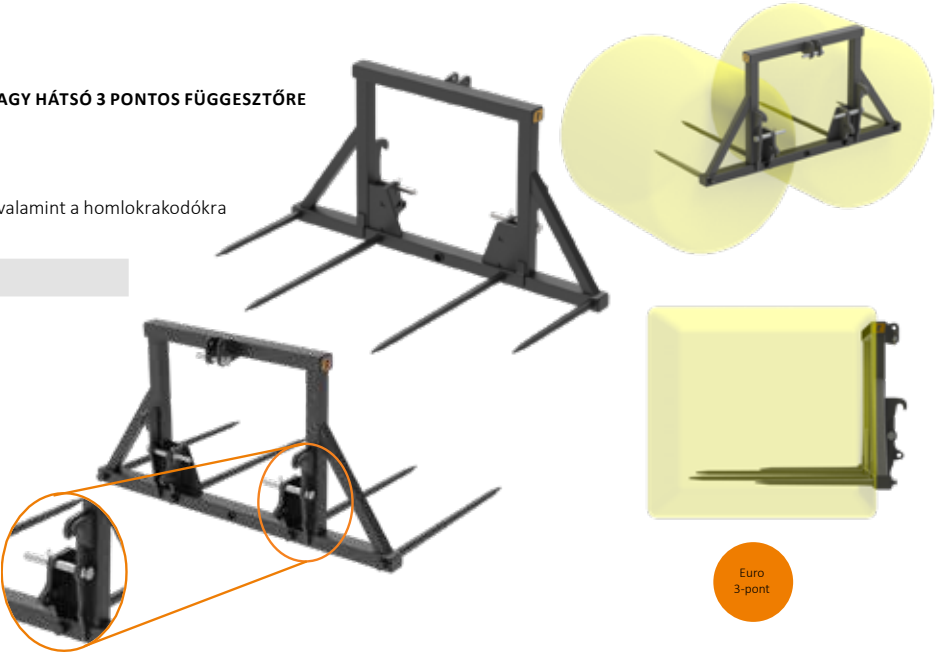

Euro
3-pont

Bálatüske L+ 150 (fix tüskék)

BÁLAVILLA A NAGY HATÉKONYSÁGI IGÉNYŰ GAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA

- Nagy kapacitású bálavilla rögzített fogakkal.
- A termelékenység további növelése érdekében kiegészítőkkal rendelhető.
- Ideális nagy homlokrakodókhoz, teleszkópos rakodókhoz és kerek rakodókhoz.

BÁLAVILLA L+150 (FIX TÜSKÉK)	150
Szélesség, cm	152,5
Magasság, cm	116,5 – 184
Max. teherbírás, kg	2000
Tüskék száma, 2-es kúp	Legfeljebb 5
Súly*, kg	98,5

Vásárolható tüske készletek:
2 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
3 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
4 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
5 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
* Súly tüskék nélkül

Kapható kiegészítők:
Teleszkópos hosszabbítók
Felső gerenda



Bálatüske L+ 150 (felhajtható tüskék)


BÁLATÜSKE A NAGY HATÉKONYSÁGOT IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA

- Nagy kapacitású bálavilla felhajtható tüskékkel.
- A termelékenység további növelése érdekében kiegészítőkkal rendelhető.
- Ideális nagy homlokrakodókhoz, teleszkópos rakodókhoz és kerek rakodókhoz.

BAÁLATÜSKE L+ 150 (FELHAJTHATÓ TÜSKÉK)	150
Szélesség, cm	152,5
Magasság, cm	116,5 – 184
Max. teherbírás, kg	2000
Tüskék száma, 2-es kúp	Legfeljebb 5
Súly*, kg	122

Vásárolható tüske készletek:
2 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
3 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
4 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
5 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
* Súly tüskék nélkül

Kapható kiegészítők:
Teleszkópos hosszabbítók
Felső gerenda
A felhajtható tüskék hidraulikus vezérlése

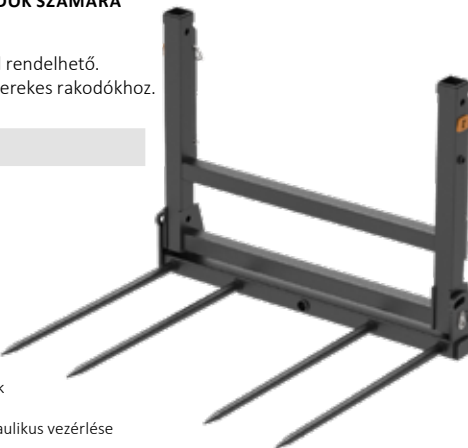

BoH
80x80

Bálatüske XL + 200


AZ IGAZI PROFI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA, BIZTOSÍTV A LEGNAGYOBB BÁLA TEHERBÍRÓ KÉPESSÉGET

- A profik választása a legnagyobb kapacitással.
- A termelékenység további növelése érdekében számos kiegészítővel rendelhető.
- Tökéletes a teleszkópos rakodókhoz és a kerekes rakodókhoz.

BÁLAVILLA XL+ 200	200
Szélesség, cm	200
Magasság, cm	175 – 295
Max. teherbírás, kg	2500
Tüskék száma, 2-es kúp	Legfeljebb 5
Súly*, kg	157

Vásárolható tüske készletek:
2 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
3 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
4 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
5 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
* Súly tüskék nélkül

Kapható kiegészítők:
Teleszkópos hosszabbítók
Felső gerenda
A felhajtható tüskék hidraulikus vezérlése
Tartótüskék a fő vázkereten
Felső megfogó

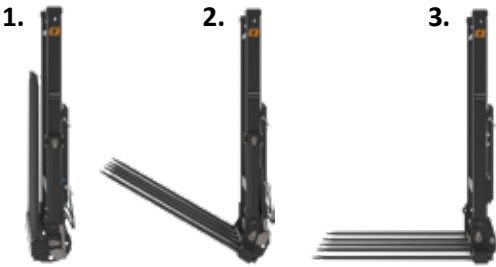


Az XL+ 200 bálavilla három beállítással rendelkezik:
1. Szállítási helyzet, a tüskék a hátsó kerettel párhuzamosan vannak rögzítve.
2. Szabadon üző helyzet a hosszfuratokon belül.
3. Parkolási helyzet, a tüskék 90°-ban a hátsó kerethez képest rögzítve.

BoH
80x80

A felső megfogó nagy munkaszöggel rendelkezik, ami növeli a használhatóságát. Mivel a felső megfogó pófái ívelték, így hátulról a legfelső bálát is rögzítik. Az integrált kialakításnak köszönhetően az eszköz tökéletesen működik a bálátároló szín alatt is.



A felső megfogó a felső bála lefelé történő nyomásával rögzíti a bálarakatot. Ez a funkció biztonságosabb és gyorsabb szállítást tesz lehetővé a terepen a termelékenység növelése érdekében. A felső megfogó magassága kívánt bálaköteg magasságától függően állítható, és mind felülől, mind hátulról behatolhat a bálába.

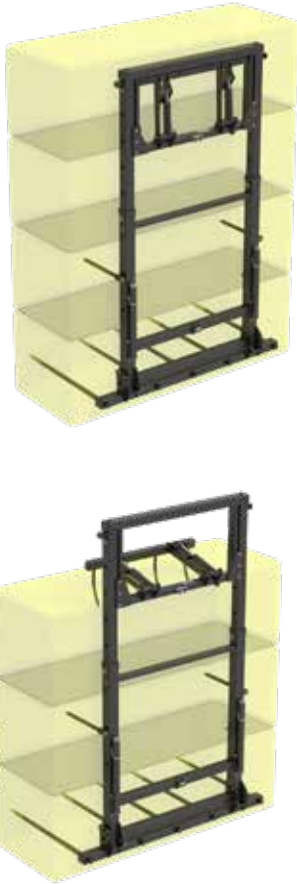

Kocka bálátüske - Alap

SZÖGLETES ÉS KEREC BÁLÁK EGYSZERŰ RAKODÁSA

- Szalma- és szénabálák szállításához.
- Akár két bála szállítására is alkalmas.
- Nem való műanyag bálákhoz.

KOCKABÁLAVILLA - ALAP	140
Szélesség, cm	140
Hosszúság, cm	82
Tüskék száma, 2-es kúp	Legfeljebb 5
Súly, kg	78

Vásárolható tüske készletek:
2 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
3 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
4 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
5 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
* Súly tüskék nélkül

Kapható kiegészítők:
A keret bővítése



Kocka-bálátüske - Biztonságos

SZÖGLETES ÉS KEREC BÁLÁK EGYSZERŰ RAKODÁSA

- Lehetőség van a tüskék függőleges helyzetben történő rögzítésére.
- A villa alsó kerete csuklós a biztonságos szállítás érdekében.
- Hátsó meghosszabbítással, vagy big-bag horoggal is kapható.

A hátsó meghosszabbítás egy biztonsági eszköz, amelyet erősen ajánlunk, különösen, ha a rakodógép nem automatikusan színtező, vagy ha a traktor nem rendelkezik fülkével.

Az alsó zártszelvény-részben lévő fogak egymástól 80 vagy 130 cm távolságra, illetve a nagyobb kapacitás érdekében középre is felszerelhetők.

KOCKA-BÁLÁTÜSKE - BIZTONSÁGOS	140	190
Szélesség, cm	140	190
Opcionális tüskehossz, cm	82/124	82/124
Tüskék száma, 2-es kúp	Legfeljebb 5	Legfeljebb 5
Súly, kg	133	168

Vásárolható tüske készletek:
2 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
3 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
4 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
5 darabos tüske készlet: 82 cm / 124 cm
* Súly tüskék nélkül

Kapható kiegészítők:
Váz toldat, bála támaszték
Big bag zsákemelő készlet



Silosplit®

BÁLÁK SZÉTVÁGÁSÁRA ÉS SZÁLLÍTÁSA

- A bálák elvágásának legegyszerűbb módja.
- Képes a bálák szállítására és feldarabolására.
- Dupla bálátüskéként is használható.

SILOSPLIT	120
Szélesség, cm	120
Tüske hossza, cm	170
Súly, kg	110



EMELŐ MUNKAESZKÖZÖK

Raklapvillák és big-bag emelők, rengeteg tartozékkal az Ön egyedi igényeinek és feladatainak megfelelően. Ha a Quicke emelőeszközeit választja, akkor a maximális termelékenységet és kényelmet választja.



LARS JOHANSSON
GÉPÉSZ TERVEZŐ

A felfogatás rendszerek felelős tervezőjeként és más projektekben, például az emelőgépek tervezésében is nagymértékben részt veszek, mindig keresem a módját annak, hogyan fejleszthetnénk a munkaeszköz-családunkat, és hogyan teljesíthetnénk ügyfeleink, a gazdálkodók igényeit. Fontos, hogy közeli kapcsolatban maradjunk velük, és azt biztosítsuk számukra, hogy okosabban, ne pedig nehezebben tudjanak dolgozni.

Raklapvilla, C vázméret, 1154 mm 800 kg-ig

C RAKLAPVILLA KOMPAKT TRAKTOROS RAKODÓKHOZ

- Kis tömegű, a teherbírása kompakt traktoros rakodókhoz illeszkedik.
- Könnyen átlátható kialakítás a munkafolyamatos teljes ellenőrzése érdekében.
- Euro, csúszókormányos és felcsapozható kivitelekben kapható.

RAKLAPVILLA C, VÁZMÉRET 1154 MM, 800 KG-IG			
Szélesség FEM II vázkerettel, cm	115,4		
FEM II B villatüskékkel, kg	800		
Hossz, mm	800	1060	
Tüskék mérete, mm	80x32	80x32	
Súly, kg	53	63	




Kapható kiegészítők:
Elérhető horgok C vázméretű raklapvillához 115 cm szélességgel:
Euro, csúszókormányos, felcsapozható, (csak a Quicke C-sorozatú rakodókhoz)

Raklapvilla S, vázméret 1000 mm, 2500 kg-ig udvari/kompakt rakodógéphez

A RAKLAPVILLA S IDEÁLIS A KESKENY ÉPÍTÉSŰ ANYAGMOZGATÓ GÉPEKHEZ

- Keskeny kialakítás a könnyű hozzáféréshez korlátozott helyeken.
- Könnyen átlátható kialakítás a munkafolyamatos teljes ellenőrzése érdekében.
- A leggyakoribb horogtípusokkal kapható.

RAKLAPVILLA S, VÁZMÉRET 1000 MM, 2500 KG-IG UDVARI/KOMPAKT RAKODÓGÉPHEZ					
Szélesség FEM II vázkerettel, cm	100				
FEM II B villatüskékkel, kg	1000				
Hossz, mm	970	1220	970	1220	1220
Tüskék mérete, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Súly, kg	62	72	74	86	107



Kapható kiegészítők:
Elérhető csatlakozások az S vázméretű raklapvillához 100 cm szélességgel: SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, Weidemann, Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack, Zettelmeyer 402/Volvo L20.

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK:
Bálatüske



Olvassa be, ha látni akarja működés közben!



Raklapvilla M, vázméret 1400 mm, 2500 kg-ig


A RAKLAPVILLA M JÓL ILLESZKEDIK A HOMLOKRAKODÓKHOZ ÉS A KOMPAKT GUMIKERES RAKODÓKHOZ

- Az 1,4 m széles keret sokoldalúvá teszi a különböző anyagmozgatási feladatokhoz.
- Könnyen átlátható kialakítás a munkafolyamatos teljes ellenőrzése érdekében.
- Különböző kiegészítőkkal kapható a felhasználás további növelése érdekében.

RAKLAPVILLA M, VÁZMÉRET 1400 MM, 2500 KG-IG					
Szélesség FEM II vázkerettel, cm	140				
FEM II B villatüskékkel, kg	1000				
Hossz, mm	970	1220	970	1220	1220
Tüskék mérete, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Súly, kg	62	72	74	86	107



Kapható kiegészítők:
Elérhető felfogatások az M raklapvillához, vázméret 140 cm szélességgel:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Alo Type 3, Alo Compact, Weidemann, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Zettelmeyer 402/Volvo L20, Kramer Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small

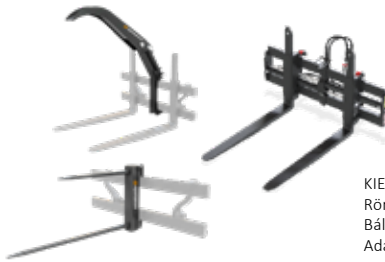

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK:
Rönkfogó / hidraulikus megfogó
Bálatüske
Adapter hidraulikus tüskeszélesség állítás


Raklapvilla L, 3500 kg + 5000 kg Vázméret 1200 mm és 1500 mm

AZ L RAKLAPVILLA IDEÁLIS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉPEKHEZ ÉS KEREKES RAKODÓKHOZ

- Nagy terheket mozgató alkalmazásokhoz.
- Az 1,2 és 1,5 méteres vázszélesség a géptípustól függetlenül tökéletessé teszi.
- Villahosszabbítással kapható.

RAKLAPVILLA L, 3500 KG + 5000 KG VÁZMÉRET 1200 MM ÉS 1500 MM				
Szélesség FEM III vázkerettel, cm	120		150	
FEM III B villatüskékkel, kg	3500		5000	
Hossz, mm	1220	1500	1220	1500
Tüskék mérete, mm	125x45	125x45	150x50	150x50
Súly, kg	158	184	198	228
KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK:				
Tüske toldat, mm	<2000	<2500	<2000	<2500

Kapható kiegészítők:
Rendelkezésre álló horgok az L raklapvillához:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Type KR), Volvo BM large, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602/Volvo L30



KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK:
Tüske toldat




Raklapvilla XL, 8000 kg, vázméret: 2000 mm

AZ XL RAKLAPVILLA TÖKÉLETES VÁLASZTÁS NEHÉZ RAKOMÁNYOKHOZ

- Nagy terheket mozgató alkalmazásokhoz.
- 2 méter széles keret a különböző típusú anyagmozgatás támogatására.
- Villahosszabbítással kapható.

RAKLAPVILLA XL, 8000 KG, VÁZMÉRET: 2000 MM		
Szélesség FEM III vázkerettel, cm	200	
FEM III A villatüskékkel, kg	8000	
Hossz, mm	1220	1500
Tüskék mérete, mm	150x65	150x65
Súly, kg	272	316
KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK:		
Tüske toldat, mm	<2000	<2500

Kapható kiegészítők:
Rendelkezésre álló felfogatások az XL raklapvillához:
VOLVO BM Large, JCB Q-FIT, Claas Scorpion, Manitou MLT, Merlo ZM3 3csapos

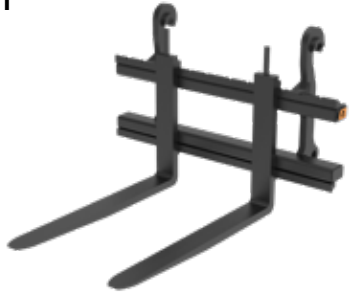

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK:
Tüske toldat





Big bag zsákemelő

A NAGY ZSÁKOK BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉHEZ

- Három különböző modell: egy-, két- és háromszakos
- Minden nagy zsákkezelési alkalmazáshoz.
- A csavározott felfogatások növelik a rugalmasságot.

BIG BAG ZSÁKEMELŐ	EGYES	DUPLA	HÁRMAS
Szélesség, cm	127	213	278
Magasság min., cm	164	170	170
Magasság max., cm	164	221	221
Max. teherbírás (karonként), kg	1000	1500	1500
Súly, kg	79	177	269

Big Bag zsákemelő, egyes, 40 x 80 BOH rendszerrel
Big Bag zsákemelő, DUPLA, HÁRMAS, 80 x 80 BOH rendszerrel

BoH
40x80

BoH
80x80

3-pont tartókeret

EGYSZERŰSÍTI A MUNKÁT, MIKÖZBEN A MUNKAESZKÖZÖKET MOZGATJA A GAZDASÁGBAN

- Használható a traktor hárompont függesztőjén, hogy segítse a munkaeszközök mozgását a gazdaságban.
- Euro- vagy SMS-felfogatással kapható.

3-PONT FÜGGESZTŐ	230
Súly, kg	78



A KÖZELBEN VANNAK A PÓTALKATRÉSZEK, MÉG AKKOR IS, HA ÖN MESSZE VAN.

A munkaeszközök legnagyobb és legapróbb alkatrészeihez is kaphatóak pótalkatrészek, és ezek az Ön közelében találhatók. Világelső forgalmazási hálózatunk garantálja az Ön közelségét, bárhol is legyen.

Önnek csak annyit kell tennie, hogy kapcsolatba lép a helyi kereskedőjével.

www.quicke.nu

Original Parts by Alo



Kővilla

KÖVEK FELSZEDÉSE, TISZTÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

- Három méret homlokrakodókhoz és három méret kerekes rakodókhoz.
- A mellső részére végére edzett, enyhén lefelé mutató fogak vannak felszerelve.
- Hárompontos függesztőszerkezettel kapható.

KŐVILLA	150	200	230
Szélesség, cm	156	200	222
Mélység, cm	111	111	111
Magasság, cm	85	85	85
Fogak száma	15	19	21
Tüskék profilszélessége elöl, mm	25	25	25
Kerek profilok távolsága, mm	80	80	80
Kerek profilok vastagsága, mm	30	30	30
Súly, kg	242	318	348



Kapható kiegészítők:
Horog
3-pont függesztő



Euro
SMS


BoH
60x80

Kővilla XL

KÖVEK FELSZEDÉSE, TISZTÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

- A fogak extra kopásálló acélból készültek.
- Három méret homlokrakodókhoz és három méret kerekes rakodókhoz.
- Opcionális feszítőrúd a villa hátulján.

KŐVILLA XL	230	250	280
Szélesség, cm	231,5	255,5	279,5
Mélység, cm	159,5	159,5	159,5
Magasság, cm	80,5	80,5	80,5
Fogak száma	20	22	24
Tüskék profilszélessége elöl, mm	35	35	35
Kerek profilok távolsága, mm	80	80	80
Kerek profilok vastagsága, mm	40	40	40
Súly, kg	730	876	942

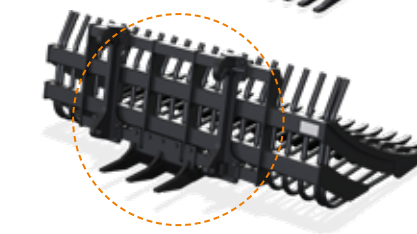

Kapható kiegészítők:
Lazítócsap a BOH modellekhez
3-pont függesztő



Volvo
BM
Nagy

BoH
80x80XL

A feszítőrúd-kiegészítés lehetővé teszi a nehéz kövek kiásását a munkaeszköz megdöntésével és a kövek kiszakításával.

Olvassa be, ha látni akarja működés közben!



Q-Bloq ellensúly

NÖVELJE A TRAKTOR STABILITÁSÁT

- Segít javítani a stabilitást és a súlyelosztást.
- A traktorok hátsó és első függesztőrudazatára egyaránt felszerelhető.
- A kiegészítő súlyt egy reteszelőcsavar rögzíti.

Q-BLOQ ELLENSÚLY	600	600 (KIEGÉSZÍTETT)	900	1800
Súly, kg	600	600	900	1800



Kapható kiegészítők:
Kapható Quicke fekete színben, narancssárga Q logóval, AGCO szürke, John Deere zöld*.

EN 12525 jelű előírás:
A traktor/rakodó bruttó tömege
legalább 20%-ának a hátsó tengelyen
kell lennie, beleértve az ellensúlyt is.



Q-Bloq 600 kg-os kiegészített



Q-Bloq 900 kg



Q-Bloq 600 kg



Q-Bloq 1800 kg

Ellensúly

NÖVELJE TRAKTORA STABILITÁSÁT

- A fel- és leszerelés egyszerűen elvégezhető.
- Javítja a stabilitást és a súlyelosztást.
- Csökkenti az első kerekek és a tengely terhelését.

ELLENSÚLY	800	1200
Súly üresen, kg	186	212
Súly megtöltve, kg	800	1200



STEFFEN STENGL

ÉRTÉKESÍTÉSI KOORDINÁTOR, ÄLÖ NÉMETORSZÁG

A Quicke ellensúly egy rendkívül hasznos felszerelés a gép megfelelő ballasztozásához, hogy a traktor hátsó tengelyére kellő súly nehezedjen. Az ellensúly növeli a traktor-rakodó egység stabilitását.



ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Quicke munkaeszköz tulajdonosaként világelső szintű megbízhatóságra és szervizre számíthat. Vásárlásával nem ér véget az Ön iránti elkötelezettségünk - ez csak a kezdet.

A munkaeszközének a legjobb teljesítményt kell nyújtania hosszú időn át. Erős globális szervezetet építettünk ki egy átfogó szervizhálózattal, amely könnyű és gyors hozzáférést biztosít Önnek a szervizhez, a pótalkatrészekhez és a hozzáértő támogatáshoz- bárhol is tevékenykedjen a világon.

Biztos lehet benne, hogy szervizünk és támogatásunk ugyanolyan színvonalú, mint a termékeink- mindig a 100 százalékos vevői elégedettségre törekszünk. Számunkra a második legjobb nem elég.

ABSZOLÚT ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG. Ügyfeleink támogatása érdekében olyan rutinokat alakítottunk ki, amelyek biztosítják, hogy szervezetünk minden részlege az Ön igényeire összpontosítson.

GYORS ONLINE SEGÍTSÉG. Ön éjjel-nappal online hozzáférhet a pótalkatrészek adataihoz, használati utasításokhoz és egyéb fontos információkhoz.

SZOROS PÓTALKATRÉSZ-HÁLÓZAT. A pótalkatrészek leányvállalatainktól, valamint a Quicke Implement nagyobb képviselőinél világszerte elérhetők.

KÖZELSÉG. Világelső forgalmazási hálózatunk garantálja az Ön közelségét, bárhol is legyen. Globális műszaki támogatás. A Quicke Implement ügyfeleként mindig hozzáférhet a gyors műszaki támogatáshoz. Képviselőink a világ minden táján hozzáértő és magas színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani.



FOLYAMATOS NYOMON KÖVETÉS. Az Ön véleményét és fejlesztési javaslatait összegyűjtjük és központilag feldolgozzuk. Ez a nyomon követés értékes alapként szolgál számunkra a megvalósítások kidolgozásakor. A Quicke Implement fejlesztése a felhasználókkal való szoros együttműködés eredménye a világ minden tájáról.

FELFOGATÁS ENDSZEREK

KÜLÖNFÉLE FELFOGATÁS RENDSZEREK A KÜLÖNFÉLE RAKODÓKHOZ

A munkaeszközeinket különféle horgokkal lehet használni a különböző rakodógépekhez való rögzítéshez. A munkaeszköz hátuljának szöge és a rakodógép geometriája befolyásolja a felfogatások kialakítását. A következő rendszereket használjuk:

- **40x80/80x80:** Kengyel csavarokkal felszerelve a munkaeszköz hátuljára.
- **80x80 XL:** U-csavarokkal felszerelve a munkaeszköz hátuljára.
- **M16 S/L:** A felfogatások lemezekre vannak hegesztve, amelyek 8-16 darab M16-os csavarral vannak a munkaeszköz hátuljához rögzítve. Ezeket az S és M munkaeszközöknél használjuk.
- **M24:** A felfogatások lemezekre vannak hegesztve, amelyek 18-20 darab M14-es csavarral vannak a munkaeszköz hátuljához rögzítve. Ezeket az L és XL munkaeszközöknél használjuk.
- **Rail S/ Rail L:** A munkagép hátsó síkján egy sínzakashoz található, amelyre a felfogatás fel van csavarozva.
- **Hegesztett felfogatások.**

FELFOGATÁS RENDSZEREK MINDEN GÉPHEZ

Felfogatás rendszerek tekintetében a munkaeszközhöz hegesztett felfogatások mellett négy fő felfogatás rendszerünk van. A munkaeszköz hátoldalának kialakításától függően a felfogatások hátoldalra történő rögzítésének különböző módjai vannak. Vannak 40x80/80x80 mm-es gerendáink, ahol a felfogatásokat U-csavarokkal csavarozzuk a munkaeszköz hátulján lévő keretre. A nagyobb munkaeszközök számára létezik egy nagyobb változat is, a 80x80 XL. Továbbá létezik a Rail S és Rail L, ahol a felfogatások egy sínhez vannak csavarozva, és végül az új BoH M24 rendszer, ahol a felfogatások közvetlenül a legnagyobb csatlakozások hátuljára vannak csavarozva.



40x80/80x80	 Bálatüske MKII Big bag zsákemelő Flexibal Flexigrip Quadrogrip Silocut M+ Silosplit Bálavilla (új sorozat) Kocka-bálavilla- Biztonságos Kővilla Topgrip Unigrip XH Kanál	RAIL S/RAIL L	 SC Kanál Trágyavilla XL Multibenne XL Powergrab S Powergrab XL Silograb XL	80x80 XL	 Silocut XL+ Kővilla XL
M24	 Kanál SXL+ Kanál SL+ Kanál GXL+ Kanál GL+ Kanál VXL+ Kanál VL+	M16 S/L	 Kanál SM+ Kanál GM+ Kanál GS+ Multibenne S+ Multibenne M+ Silograb S+ Silograb M+		





Quicke

Member of JOST World

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Svédország
Tel: +46 (0)90 17 05 00
marketing@alo.se
www.quicke.nu

DERALAND KFT.

Izzó u. 12/C
H-7400 Kaposvár
Tel: +36 82 416 447
www.homlokrakodo.hu

Változat: 2021. április

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



A prospektusban szereplő egyes homlokrakodók extra felszereltséggel vannak ellátva. Bizonyos termékek opcionális extrafelszereltséget jelenthetnek. Néhány termék nem minden piacon érhető el. A megadott termékleírások és teljesítményadatok a traktortól függően változhatnak. A homlokrakodókkal és a hozzájuk tartozó munkagépekkel végzett munka nem kockázatmentes. A helytelenül elvégzett munka esetén súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek. Vegye figyelembe a környezetét, használja a józan esztét, és tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat. Mindig figyelmesen olvassa át a mellékelt használati útmutatót. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. Az Ålö termékínálatát folyamatosan fejlesztjük. Fenntartjuk a jogot, hogy a specifikációkat, az árakat és a változatokat bármikor megváltoztassuk, anélkül, hogy erre kötelezettséget vállalnánk. ®, ™ Az Ålö AB védjegyei.